


ISS Faro per quadro di montaggio M22 LED Stroboscopico

- Illuminazione LED multi-lampeggiante di \varnothing 30 mm inserita di grandi dimensioni
- Ottimo segnale
- Elevata protezione IP65
- confortevole tecnica di connessione grazie a morsetto a vite inserito
- moderna tecnica ed elettronica LED
- per gli utilizzi industriali e generali
- Massa di inserimento \varnothing 22,5mm/M22
- Adapter per M30,5mm di massa di inserimento disponibile



DATI TECNICI

Involucro	\varnothing 30 mm, policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione oppure rosso
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	22x1,5 (M22) e 30,5 mm (con adattatore) Profondità di inserimento 47 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED intermittente
Mezzi di illuminazione	6 LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	1 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-25°C/+60°C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13

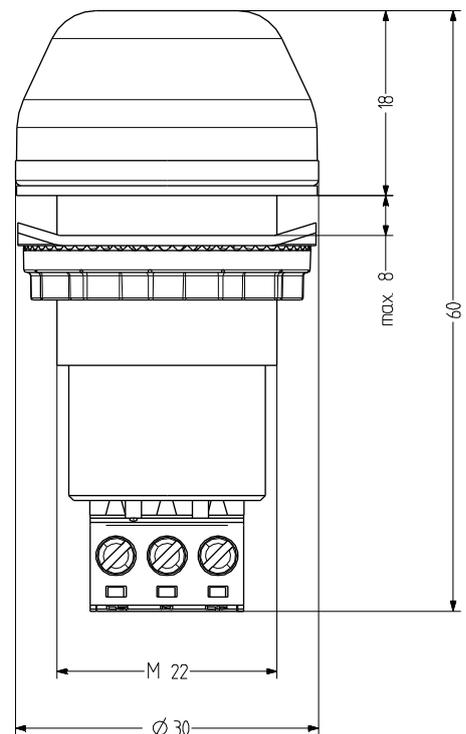

ISS

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Colore dell'involucro	
				nero	grigio
arancione	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800 511 404	800 111 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800 511 405	800 111 405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800 511 310	800 111 310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800 511 313	800 111 313
rosso	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	800 512 404	800 112 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,046	800 512 405	800 112 405
	110-120 V AC/DC	+/- 10 %	0,018	800 512 310	800 112 310
	230-240 V AC/DC	+/- 10 %	0,021	800 512 313	800 112 313



ADM30



WZ30

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
ADM30	Adattatore per M30,5 per fori da 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Utensile da fissaggio per modelli da 30 mm		812 400 900