

SD5BT2 Smart Dot 50 Basic Touch, Bicolore


- Bouton tactile adaptatif à l'environnement avec retour visuel de l'entrée
- Haute luminosité, éclat des couleurs et efficacité énergétique
- Signalisation bicolore excellente et flexible
- 5 animations : Fixe, clignotant, changement de couleur, éclat multiple, éclat haute intensité
- Active Inrush Current Control, Active Thermal Control
- Tension nominale 18-30 V DC



DONNÉES TECHNIQUES


Boîtier	Polycarbonate, stabilisé aux UV, noir
Calotte	Polycarbonate, stabilisé aux UV, laiteuse
Type de montage	Montage M22 avec connecteur M12 à 5 broches
Puissance nominale [24 V]	1,1 W
Courant d'appel	0,5 A
Courant de fuite	1 mA
Temps de mise sous tension	10 ms
Type d'éclairage	Bouton tactile
Lampes	LED
Durée de mise en marche	0 ... 100 %
Temps de réponse tactile	40 ms
Temps de réponse en sortie (Touch)	100 ms

Sortie tactile	Bouton-poussoir momentané
Courant de sortie	150 mA max.
Courant d'impulsion incl. courant de sortie	max. 335 mA
Durée de vie	60.000 h
Température de service	-40 °C / +70 °C
Type de protection	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Grande résistance aux chocs	IK08
Résistance aux chocs et aux vibrations	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch (1.52 mm) double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Poids	49 g



SD5BT

DESSIN COTÉS

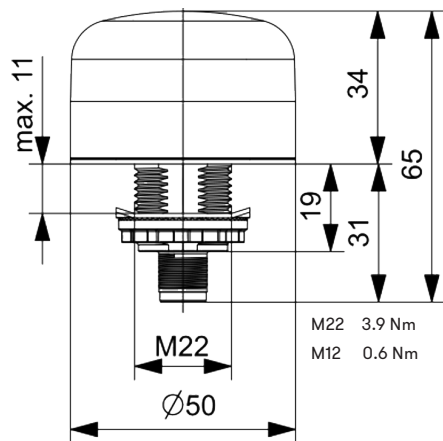

DONNÉES DE COMMABDE SMART DOT 50 TOUCH

Type	Número d'article	Types de fonctionnement	Couleur	Clouleur du boîtier
SD5BT3	SD50T-GYR	Basic	Vert/Jaune/Rouge	Noir
SD5BT3	SD50T-GRB	Basic	Vert/Rouge/Bleu	Noir
SD5BT3	SD50T-GRW	Basic	Vert/Rouge/Blanc	Noir
SD5BT3	SD50T-GYB	Basic	Vert/Jaune/Bleu	Noir
SD5BT3	SD50T-GYW	Basic	Vert/Jaune/Blanc	Noir
SD5BT3	SD50T-GBW	Basic	Vert/Bleu/Blanc	Noir
SD5BT2	SD50T-GR	Basic	Vert/Rouge	Noir
SD5BT2	SD50T-GY	Basic	Vert/Jaune	Noir
SD5BT2	SD50T-GW	Basic	Vert/Blanc	Noir
SD5ST	SD50T-MC7	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Blanc/Cyan/Magenta	Noir
SD5ST	SD50T-MC7-W	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Blanc/Cyan/Magenta	Blanc
SD5ST	SD50T-MC7-S	Standard	Vert/Jaune/Rouge/Blanc/Cyan/Magenta	Acier inoxydable



ACCESSOIRES

Type	Número d'article	Nom de accessoire
SA5B	SA50B90	Équerre en acier inox 90° M22
SA5BF	SA50BF	Équerre en acier inox pour montage affleurant M22
SA5QM	SA50-QM100	M22 Base de montage rapide 100 mm
SA5QM	SA50-QM250	M22 Base de montage rapide 250 mm
SA5QM	SA50-QM400	M22 Base de montage rapide 400 mm
SA5MR	SA50-MR100	M22 Base de montage retrofit 100 mm
CM12	CM12-5-A-05	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 0,5 m
CM12	CM12-5-A-1	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 1,0 m
CM12	CM12-5-A-2	Câble capteur, 5 pôles, extrémité de câble libre, prise femelle M12 droite, codage A, longueur : 2,0 m
SA5MV	SA50-MV100	Montage mural 100 mm
SA5T	SA50-TLP	Tulipe de montage
ADM30	812500900	Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm