



ESV Vibreur intégré

- Buzzer Ø 30 mm
 - max. Pression sonore 85 dB (A)
 - Classe de protection élevée IP65
 - Dimensions de montage Ø 22,5mm/M22
- 2 sons clairement distincts
 - Raccordement confortable
 - pour applications industrielles et générales
 - Adaptateur pour M30,5mm de dimension de montage disponible



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 30 mm Polycarbonate noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Type de montage	au choix
Dimensions de montage	22 mm (M22) et 30,5 mm (avec adaptateur)
Technologie de raccordement	borne à vis enfichable bis 2,5 mm²
Courant de fuite	0,003 A
Type de son	2 Sons, 2 Sons réglables de l'extérieur, Son continu ou Son intermittent
Volume sonore	85 dB
Fréquence sonore	3.500 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-25 °C / +60 °C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids	30 g

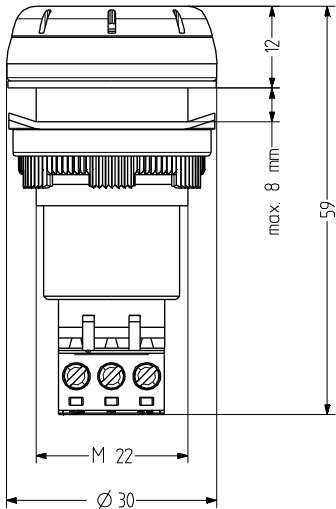

ESV

DONNÉES DE COMMANDE

Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Fréquence du réseau	Couleur du boîtier	
				gris	noir
12-24 V AC/DC	10-24	0,040	50-60 Hz	812 110 405	812 510 405
110-120 V AC	75-140	0,035	50-60 Hz	812 110 310	812 510 310
110-120 V DC	+/- 10 %	0,011	50-60 Hz	812 110 010	812 510 010
230 V AC	150-260	0,035	50-60 Hz	812 110 313	812 510 313



ADM30



WZ30

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
ADM30	Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Outils de fixation pour les modèles 30 mm		812 400 900

TABLEAU DE SONS

Pilotage du son et de la lumière par le bornier			
La	N	Lb	
X	X		son pulsé / lumière clignotante
X	X	X	Son continu / lumière fixe