

IBS Faro per quadro di montaggio M22



LED Statico/Intermittente

- Illuminazione continua / intermittente LED di \varnothing 30 mm inserita di grandi dimensioni
- Ottimo segnale
- Elevata protezione IP65
- Confortevole tecnica di connessione
- Adapter per M30,5mm di massa di inserimento disponibile
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Illuminazione continua e intermittente controllabile dall'esterno
- per gli utilizzi industriali e generali
- Massa di inserimento \varnothing 22,5mm/M22



DATI TECNICI

Involucro	\varnothing 30 mm, policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	22x1,5 (M22) e 30,5 mm (con adattatore) Profondità di inserimento 47 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	6 LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	2 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-25°C/+60°C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso	30 g

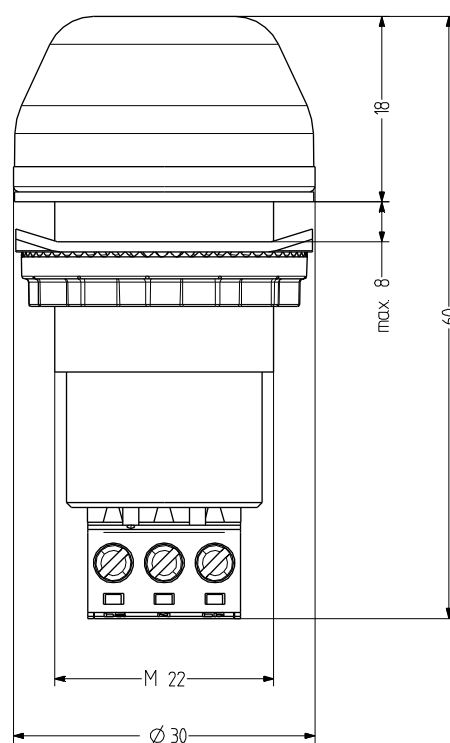

IBS

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Colore dell'involucro	
				grigio	nero
arancione	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 101 404	800 501 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 101 405	800 501 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 101 310	800 501 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 101 313	800 501 313
rosso	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 102 404	800 502 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 102 405	800 502 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 102 310	800 502 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 102 313	800 502 313
chiaro	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 104 404	800 504 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 104 405	800 504 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 104 310	800 504 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 104 313	800 504 313
blu	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 105 404	800 505 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 105 405	800 505 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 105 310	800 505 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 105 313	800 505 313
verde	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 106 404	800 506 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 106 405	800 506 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 106 310	800 506 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 106 313	800 506 313
giallo	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800 107 404	800 507 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800 107 405	800 507 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800 107 310	800 507 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800 107 313	800 507 313



ADM30



WZ30

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
ADM30	Adattatore per M30,5 per fori da 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Utensile da fissaggio per modelli da 30 mm		812 400 900