


MFL Xenon Blitzleuchte

- Ø 160 mm große Xenon Blitzleuchte
- sehr gute Signalwirkung
- modulare Konstruktion – montage-/servicefreundlich
- 4 Montagearten
- 30 J Blitzenergie
- hohe Schutzart IP65
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- unverlierbare Sicherungsschraube für Kalotte

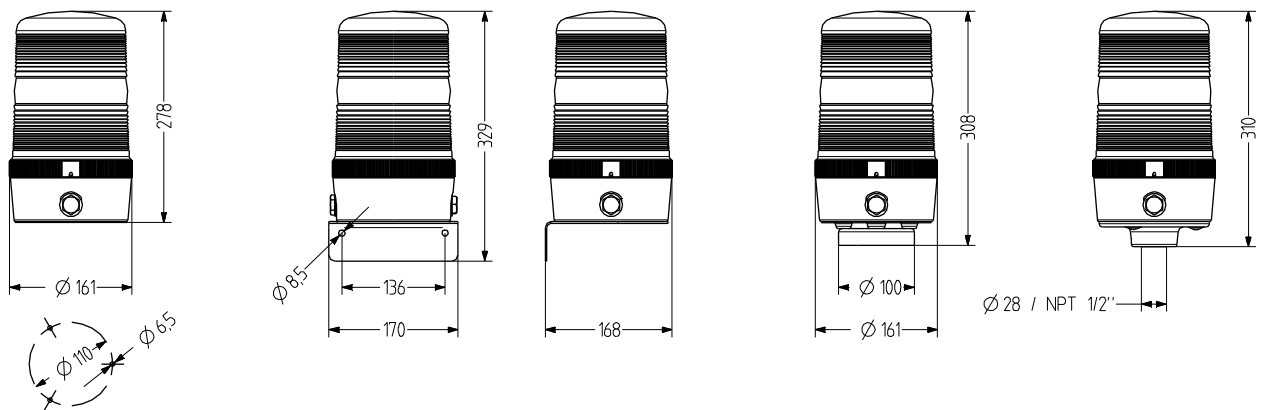

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 160 mm, Polycarbonat schwarz
Kalotte	Polycarbonat, gerippt (Fresnel) orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2× M20 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 5-12 mm), Rückseite: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	Xenon-Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenonröhre
Lichtstärke	30 J Blitzenergie
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 1.500 - 5.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+60°C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	920 g



MFL

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 30 mm	Rohr NPT 1"
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849101405	849301405	849311405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849101310	849301310	849311310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849101313	849301313	849311313
rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849102405	849302405	849312405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849102310	849302310	849312310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849102313	849302313	849312313
klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849104405	849304405	849314405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849104310	849304310	849314310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849104313	849304313	849314313
blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849105405	849305405	849315405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849105310	849305310	849315310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849105313	849305313	849315313
grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849106405	849306405	849316405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849106310	849306310	849316310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849106313	849306313	849316313
gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849107405	849307405	849317405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849107310	849307310	849317310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849107313	849307313	849317313



Blitz



WML



MGL



AKV



MBK



MQL

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
WML	Metallwinkel für Wandmontage	510 g	819200900
MGL	Magnetbefestigung	1,03 kg	819203900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5		698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation		819201900
MQL	Montageplatte für UL-konforme Installation		819202900

ERSATZTEILE

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
XT30	Xenon-Blitzröhre	890130900