



ADL Sirène multi sons avec indicateur LED lumineux

- Sirène multi-ton carrée 184 mm GM avec indicateur de LED à éclairage permanent / clignotant intégré
- Types de lumière réglable de l'extérieur
- pour applications industrielles et générales
- Matériau résistant aux UV
- 63 types de son au choix, 3 types de son réglables à l'extérieur
- max. Pression sonore 120 dB (A), réglable sans gradations
- Type de montage optionnel avec équerre métallique

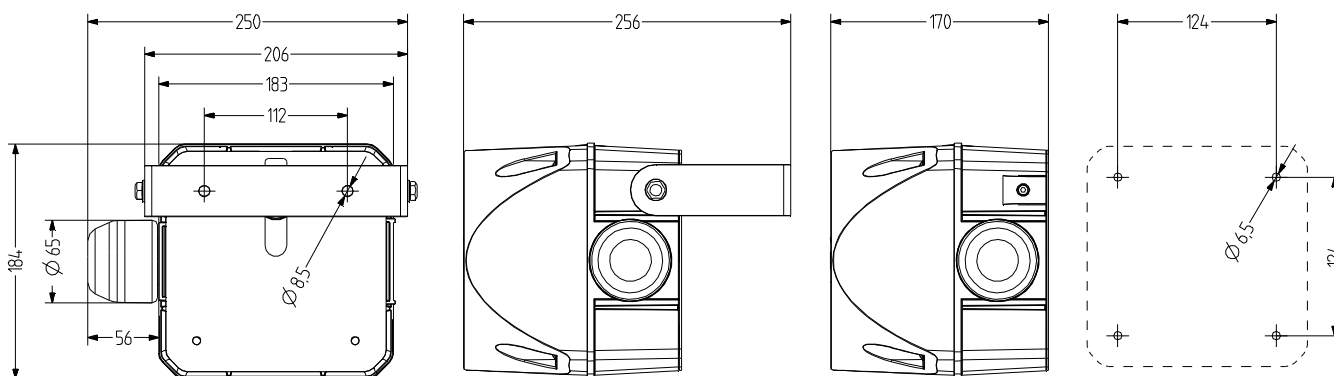

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Boîtier | 184 mm (carré), Polycarbonate rouge | Type de son | 63 Sons, 3 Sons réglables de l'extérieur, divers (voir tableau des sons) |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune | Volume sonore | 120 dB (réglable avec potentiomètre) |
| Type de montage | au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement | Fréquence sonore | 150-3.100 Hz |
| Technologie de raccordement | Borne vis-fiche bis 2,5 mm ² | Durée de mise en marche | 100 % |
| Type d'éclairage | Feu fixe ou Feu clignotant | Durée de vie | Lampes : 100.000 h |
| Luminosité | 3 Cd | Température de service | -30 °C / +60 °C |
| Fréquence du flash/de clignotement | 1 Hz | Type de protection | IP65 |
| | | Grande résistance aux chocs | IK07 |
| | | Poids | 2,28 kg |



ADL

DONNÉES DE COMMANDE

| Couleur de calotte | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Référence |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| orange | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 361 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 361 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 361 313 |
| rouge | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 362 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 362 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 362 313 |
| clair | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 364 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 364 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 364 313 |
| bleu | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 365 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 365 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 365 313 |
| vert | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 366 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 366 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 366 313 |
| jaune | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 1,260 | 875 367 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,230 | 875 367 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,130 | 875 367 313 |



AMK



AB3



AG3



AKV


































































ACCESSOIRES

| Type | Type d'accessoires | Poids | Référence |
|------|--|-------|-------------|
| AMK | Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction | 10 g | 874 010 900 |
| AB3 | Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage) | | 874 033 900 |
| AG3 | Joint plat pour installation sur les surfaces lisses | | 874 023 900 |
| AKV | Vissage de câble M20×1,5 | | 698 800 026 |



ADL

































TABLEAU DE SONS

| ETAT 1 S1 | Type de son | Fréquence Hz | Pictogramme | Dénomination | Application |  | max dB | ETAT 2 S2 | ETAT 3 S3 |
|--------------|-------------|--------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Son 01 | continu | 660 |  | | Alarme Suède |  | 114 | Son 16 | Son 12 |
| Son 02 | continu | 1000 |  | | PFEER gaz toxique |  | 113 | Son 16 | Son 25 |
| Son 03 | continu | 2400 |  | | |  | 120 | Son 21 | Son 17 |
| Son 04 | discontinu | 420 |  | 0,625 s allumé / 0,625 s éteint | Alarme éteinttralie AS1670 |  | 109 | Son 21 | Son 01 |
| Son 05 | discontinu | 660 |  | 1,8 s allumé / 1,8 s éteint | Alarme Suède |  | 114 | Son 21 | Son 01 |
| Son 06 | discontinu | 660 |  | 0,15 s allumé / 0,15 s éteint | Alarme Suède |  | 114 | Son 16 | Son 01 |
| Son 07 | discontinu | 970 |  | 1 s allumé, 1 s éteint | Alarme PFEER, BS5839-1:2002 |  | 113 | Son 18 | Son 01 |
| Son 08 | discontinu | 970 (950) |  | 0,5 s allumé/0,5 s éteint x 3 puis 1,5 s éteint | ISO 8201 basse tonalité, US Temporal |  | 113 | Son 16 | Son 03 |
| Son 09 | discontinu | 800 |  | 0,25 s allumé / 1 s éteint | |  | 112 | Son 27 | Son 03 |
| Son 10 | discontinu | 700 |  | 0,15 s allumé / 0,15 s éteint, total 1 min. | Alarme Suède SS 031711 |  | 112 | Son 18 | Son 02 |
| Son 11 | discontinu | 720 |  | 0,7 s allumé / 0,3 s éteint | Alarme Industrielle Allemagne |  | 111 | Son 02 | Son 29 |
| Son 12 | discontinu | 2400 |  | 0,5 s allumé / 0,5 s éteint | |  | 120 | Son 03 | Son 01 |
| Son 13 | discontinu | 2850 |  | 0,5 s allumé/0,5 s éteint x 3 puis 1,5 s éteint | ISO 8201 tonalité haute, US Temporal |  | 111 | Son 03 | Son 17 |
| Son 14 | alterné | 440 - 554 |  | 0,4 s (440Hz) / 0,1 s (554Hz) | AFNOR France, NFS 32-001 |  | 109 | Son 16 | Son 01 |
| Son 15 | alterné | 554 - 440 |  | 1 Hz | Alarme Suède |  | 109 | Son 01 | Son 16 |
| Son 16 | alterné | 800 - 1000 |  | 2 Hz | |  | 113 | Son 02 | Son 09 |
| Son 17 | alterné | 2400 - 2900 |  | 2 Hz | |  | 120 | Son 03 | Son 01 |
| Son 18 | alterné | 1000 - 2000 |  | 1 Hz | Singapour |  | 120 | Son 02 | Son 03 |
| Son 19 | balayé | 500 - 1500 |  | 10 Hz | |  | 119 | Son 02 | Son 01 |
| Son 20 | balayé | 150 - 1000 |  | montant 10 s, 40 s allumé, descendant 10 s | Alarme Industrielle Allemagne |  | 114 | Son 01 | Son 29 |
| Son 21 | continu | 400 |  | correspond à une trompe | |  | 109 | Son 16 | Son 02 |
| Son 22 | balayé | 500 - 1200 |  | montant en 3,75 s / 0,25 s éteint | Australie évacuation AS 2220 |  | 117 | Son 02 | Son 09 |
| Son 23 | balayé | 500 - 1200 |  | montant en 3,5 s / 0,5 s éteint | Pays-Bas NEN 2575:2000 |  | 117 | Son 02 | Son 09 |
| Son 24 | balayé | 500 - 1200 |  | 0,5 s allumé/0,5 s éteint x 3 / 1,5 s éteint | Australie évacuation AS1670 |  | 117 | Son 02 | Son 09 |
| Son 25 | descendant | 1200 - 500 |  | 1 Hz | Allemagne évacuation DIN 33404-3 |  | 117 | Son 02 | Son 32 |
| Son 26 | balayé | 500 - 1200 |  | 0,3 Hz | |  | 117 | Son 01 | Son 32 |
| Son 27 | balayé | 1400 - 1600 |  | montant en 1 s/descendant en 0,5 s | NFC 48-265 |  | 119 | Son 02 | Son 09 |
| Son 28 | balayé | 2400 - 2900 |  | 1 Hz | |  | 120 | Son 17 | Son 03 |
| Son 29 | cloche | |  | | |  | 120 | Son 16 | Son 02 |
| Son 30 | montant | 500 - 2400 |  | sirène montante en 3 s, puis cont. 2400 Hz | |  | 120 | Son 16 | Son 01 |
| Son 31 | montant | 300 - 1200 |  | sirène montante en 3 s, puis cont. 1200 Hz | |  | 117 | Son 16 | Son 01 |
| Son 32 | carillon | 970 - 800 |  | ding-dong répété, 1 Hz | |  | 113 | Son 29 | Son 01 |

Feu LED fixe 
Feu LED clignotant 

ADL

TABLEAU DE SONS

| ETAT 1 S1 | Type de son | Fréquence Hz | Pictogramme | Dénomination | Application |  | max dB | ETAT 2 S2 | ETAT 3 S3 |
|--------------|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| Son 33 | continu | 340 |  | | | X | 109 | Son 16 | Son 03 |
| Son 34 | continu | 500 |  | | | X | 109 | Son 16 | Son 03 |
| Son 35 | continu | 825 |  | | | X | 113 | Son 16 | Son 03 |
| Son 36 | continu | 1500 |  | | | X | 118 | Son 18 | Son 02 |
| Son 37 | continu | 2850 |  | | | X | 111 | Son 21 | Son 01 |
| Son 38 | discontinu | 660 |  | 0,5 s allumé / 0,5 s éteint | Alarme Suède | X | 114 | Son 02 | Son 32 |
| Son 39 | discontinu | 680 |  | 0,875 s allumé / 0,675 s éteint | | X | 114 | Son 03 | Son 32 |
| Son 40 | discontinu | 950 |  | 1 s allumé / 1 s éteint | | X | 114 | Son 02 | Son 32 |
| Son 41 | discontinu | 1000 |  | 1 s allumé / 1 s éteint | PFEER Alarme générale | X | 113 | Son 16 | Son 03 |
| Son 42 | discontinu | 800 |  | 4 ms allumé / 4 ms éteint | | X | 112 | Son 58 | Son 03 |
| Son 43 | discontinu | 825 |  | 0,5 s allumé / 0,5 s éteint | | X | 113 | Son 16 | Son 03 |
| Son 44 | discontinu | 825 |  | 2,5 s allumé, 2,5 s éteint x 7, puis 7 s pulsé | IMO SOLAS III/50+SOLAS III/6,4 | X | 113 | Son 17 | Son 02 |
| Son 45 | alterné | 440 - 554 |  | 1 Hz | | X | 109 | Son 16 | Son 01 |
| Son 46 | alterné | 825 - 1075 |  | 1 Hz | | X | 114 | Son 48 | Son 02 |
| Son 47 | alterné | 825 - 1025 |  | 2 Hz | | X | 114 | Son 48 | Son 03 |
| Son 48 | alterné | 2500 - 3100 |  | 0,5 Hz | | X | 117 | Son 60 | Son 03 |
| Son 49 | alterné | 2400 - 2850 |  | 2 Hz | | X | 120 | Son 12 | Son 03 |
| Son 50 | alterné | 500 - 900 |  | 2 Hz | | X | 114 | Son 41 | Son 02 |
| Son 51 | alterné | 1200 - 1400 |  | 25 Hz | | X | 119 | Son 41 | Son 02 |
| Son 52 | balayé | 300 - 1200 |  | 1 Hz | | X | 117 | Son 03 | Son 32 |
| Son 53 | balayé | 500 - 1000 |  | 0,15 Hz | | X | 114 | Son 41 | Son 02 |
| Son 54 | balayé | 500 - 1200 |  | 3 Hz | | X | 117 | Son 41 | Son 02 |
| Son 55 | balayé | 700 - 1500 |  | 0,3 Hz | | X | 119 | Son 16 | Son 02 |
| Son 56 | balayé | 800 - 1000 |  | 7 Hz | | X | 114 | Son 16 | Son 02 |
| Son 57 | balayé | 800 - 1000 |  | 50 Hz | | X | 114 | Son 16 | Son 02 |
| Son 58 | balayé | 2400 - 2900 |  | 7 Hz | | X | 120 | Son 17 | Son 03 |
| Son 59 | balayé | 2400 - 2900 |  | 50 Hz | | X | 120 | Son 17 | Son 03 |
| Son 60 | balayé | 2400 - 2900 |  | 3 Hz | | X | 120 | Son 17 | Son 03 |
| Son 61 | montant | 0 - 800 |  | sirène montante en 3 s, puis cont. 800 Hz | | X | 114 | Son 16 | Son 01 |
| Son 62 | carillon | 554 - 440 |  | ding-dong répété, 1 Hz | | X | 109 | Son 29 | Son 01 |
| Son 63 | carillon | 554 - 440 |  | ding-dong simple | | X | 109 | Son 29 | Son 01 |

