



ISM Faro per quadro di montaggio M22 allo Xenon Stroboscopico

- Illuminazione allo Xenon intermittente di Ø 45 mm di grandi dimensioni
- Segnale ad ottimo effetto
- Elevata protezione IP65
- Confortevole tecnica di connessione
- Varianti di modello con cavo preconfezionato con protezione IP67 su richiesta
- energia del lampo 0,5 J
- per gli utilizzi industriali e generali
- Massa di inserimento Ø 22,5mm/M22
- Adapter per M30,5mm di massa di inserimento disponibile



DATI TECNICI

Involucro	Ø 45 mm, policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	22x1,25 mm (M22) e 30,5 mm (con adattatore) Profondità di inserimento 34 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro allo Xenon Stroboscopico
Mezzi di illuminazione	Tubi allo Xenon
Isointensità	0,5 J Energia del lampo
Frequenza di intermittenza/lampeggio	1,4 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 10 milioni di fulmini
Temperatura durante il funzionamento	-25°C/+60°C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13

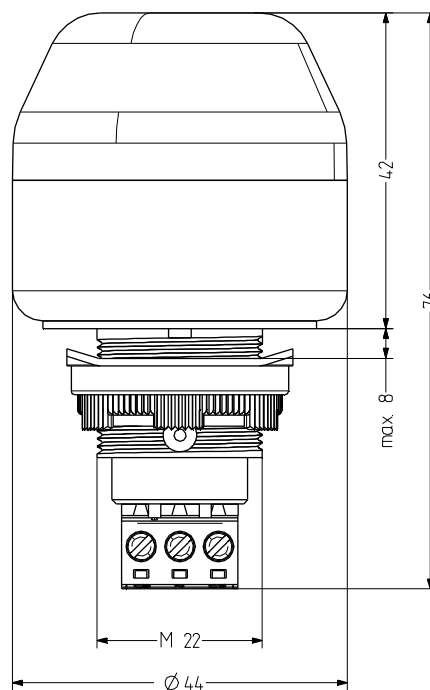

ISM

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Colore dell'involucro	
				grigio	nero
arancione	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 111 405	801 511 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 111 310	801 511 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 111 313	801 511 313
rosso	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 112 405	801 512 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 112 310	801 512 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 112 313	801 512 313
chiaro	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 114 405	801 514 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 114 310	801 514 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 114 313	801 514 313
blu	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 115 405	801 515 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 115 310	801 515 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 115 313	801 515 313
verde	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 116 405	801 516 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 116 310	801 516 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 116 313	801 516 313
giallo	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	0,110	801 117 405	801 517 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,020	801 117 310	801 517 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,012	801 117 313	801 517 313



ADM30

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
ADM30	Adattatore per M30,5 per fori da 30,5 mm	8 g	812 500 900