
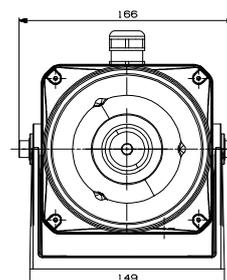
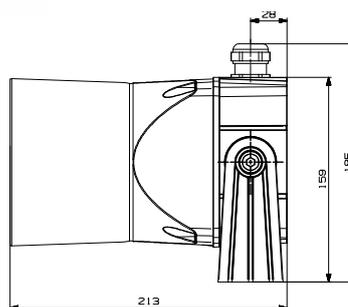
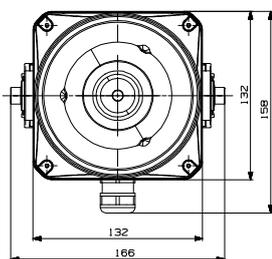
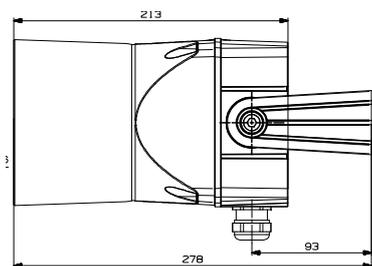


ASML Emettitori sonori d'allarme multitono

- Sirena multi-tonale quadrata grande 132 mm
- Pressione acustica max. 120 dB (A)
- Grado di protezione elevato IP66
- Orientamento ottimale grazie all'angolare di montaggio premontato
- Comando esterno di 15 toni
- Pressione acustica regolabile il potenziometro (100-120dB)
- Compreso pressacavo di metallo
- Adatta all'impiego in ambiente marittimo



DATI TECNICI

Tensione nominale/Corrente nominale:	24VDC // 450mA
Range di tensione (V):	20-28VDC
Corrente di spunto:	< 3,0A @ 24VDC
Ritardo accensione / spegnimento:	ca. 10ms // ca. 20ms
Frequenza esterna massima di intermittenza:	10 Hz
Connessioni elettriche:	morsettiera estraibile 7 morsetti

Grado di protezione:	IP66
Involucro:	Policarbonato
Tipo di montaggio:	attraverso staffe orientabili
Direzione di montaggio:	verticale, sottosopra o orizzontale
Temperatura durante il funzionamento:	-40°C .. +70°C
Temperatura immagazzinamento:	-40°C .. +85°C
Peso:	1.675 g



ASML

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale	Numero articolo
24 V DC	20-28 V DC	0,003 A	874 250 005

CONNESSIONI ELETTRICHE / CONTROLLO TONI

Morsetto	Tensione
1	GND
2	+24VDC

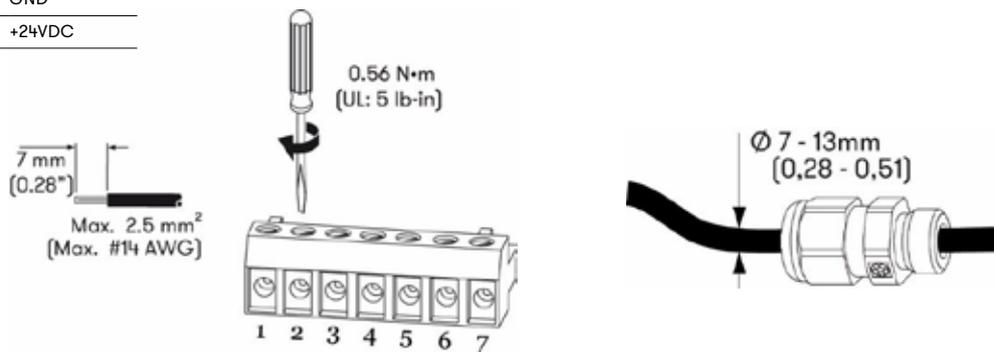


TABELLA DEI SUONI

Selezione tono attraverso ponticello 3 a 4-5-6-7

No.	Terminal	Tone type	Pictogram	Tone frequency [Hz]	Poti	Time
1	-	Continuous tone	—————	500...1500		
2	3 - 4	DIN-emergency signal	⚡	-	-	
3	3 - 5	Interrupted tone	- - - - -	500...1500	Poti1	0,5...1,5Hz
4	3 - 4-5	Triangle tone	▲▲▲▲	1000...3000	Poti1, Poti2	2...22Hz
5	3 - 6	Sine tone	~	500...1500	Poti1, Poti2	0,5...1,5Hz
6	3 - 4-6	Continuous tone	—————	500...1500	Poti2	
7	3 - 5-6	Horn (continuous)	—————	100-350	Poti2	
8	3 - 4-5-6	Interrupted tone	- - - - -	500...1500	Poti2	
9	3 - 7	saw tooth tone ascending	▲▲▲▲	500...1500	Poti1, Poti2	0,5...1,5Hz
10	3 - 4-7	Alternating tone	⏏	500...1500	Poti1, Poti2	0,5...1,5Hz
11	3 - 5-7	saw tooth tone descending	▼▼▼▼	500...1500	Poti1, Poti2	0,5...1,5Hz
12	3 - 4-5-7	Siren tone	🚓	500...1500	Poti1, Poti2	2...4 s
13	3 - 6-7	Gong	—	500...1500	Poti2	1...4 s
14	3 - 4-6-7	2-tone Gong	⏏	550-440	-	2...5 s
15	3 - 5-6-7	3-tone Gong	⏏	660-550-440	-	2,3...6 s
16	3 - 4-5-6-7	Tone off		-	-	-

Settaggio frequenza, tempo e livello suono puo'essere regolato con potenziometro