


QTM Indicador luz estroboscópica xenón con zumbador

- avisador luminoso estroboscópico cuadrado de xenón de 132 mm con zumbador integrado
- presión acústica máx. 100 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- material estabilizado contra UV
- luz con un potente efecto de señalización frontal/lateral
- energía de destello de 10 J
- para aplicaciones industriales y generales

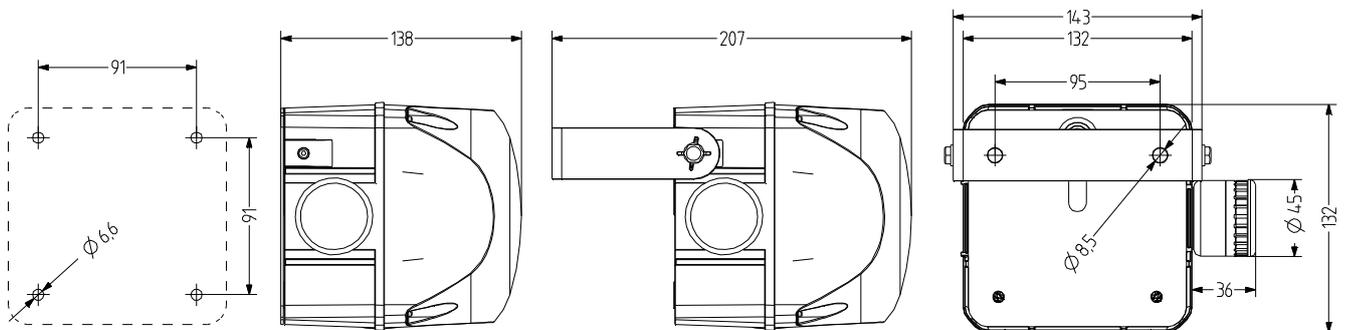

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	132 mm (cuadrado), Policarbonato rojo, zumbadores negro	Tipo de tono	2 Tonos, 2 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo	Volumen	85-100 dB (Ajustable mediante potenciómetro)
Tipo de montaje	Cualquiera, Cualquiera	Frecuencia de tono	3.300 Hz
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable bis 2,5 mm ²	Período de funcionamiento	100 %
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón	Vida útil	Elementos de iluminación: 15 millones de destellos
Elemento de iluminación	Tubo xenón	Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Intensidad luminosa	10 J Energía de destello	Grado de protección	IP66
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz	Resistencia a impactos	IK09
		Peso	590 g



QTM

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 661 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 661 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 661 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 662 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 662 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 662 313
claro	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 664 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 664 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 664 313
azul	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 665 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 665 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 665 313
verde	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 666 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 666 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 666 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,919	876 667 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,302	876 667 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,200	876 667 313



AMK



AB2



AG2



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB2	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 032 900
AG2	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 022 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026

TABLA DE TONOS

Monatdo			
La	N	Lb	
X	X		Tono intermit
	X	X	Doble tono
X	X	X	Tono continuo

