
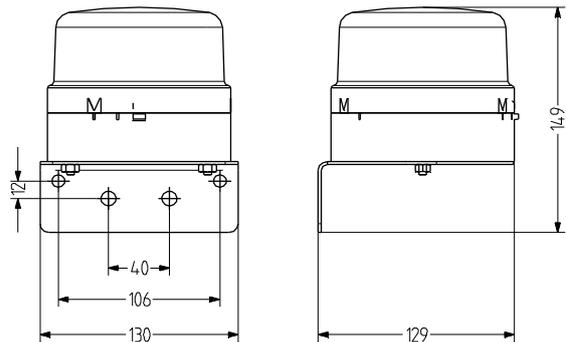


## DLG LED Dauerleuchte

- Ø 120 mm große LED Dauerleuchte
- gute Signalwirkung durch 48 LEDs
- hohe Schutzart IP65
- optionaler Montagewinkel für vertikale Montage

- Bajonettverschluss mit Druckknopf
- für allgemeine Anwendungen
- attraktives Preis-/Leistungsverhältnis



### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 120 mm, ABS schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, grün oder gelb
Montageart	horizontal oder vertikal (mit Winkel)
Leitungseinführung	unten: Durchführungstülle 5-10 mm
Anschlusstechnik	Anschlussklemme 2,5 mm <sup>2</sup>
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Dauerlicht
Leuchtmittel	48 LEDs
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-35°C/+60°C
Schutzart	IP65
Gewicht	270 g



## DLG

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				schwarz	grau
orange	24 V AC/DC	17-26 V AC 17-32 V DC	0,200	827501405	827101405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827501313	827101313
rot	24 V AC/DC	17-26 V AC 17-32 V DC	0,200	827502405	827102405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827502313	827102313
grün	24 V AC/DC	17-26 V AC 17-32 V DC	0,200	827506405	827106405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827506313	827106313
gelb	24 V AC/DC	17-26 V AC 17-32 V DC	0,200	827507405	827107405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	827507313	827107313



WIG

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
WIG	Winkel aus Metall für Wandmontage	822200900



Dauer