


QBS Indicador LED luz multi-estroboscópica

- avisador luminoso cuadrado con LED multi destello de 94 mm
- Capacidad de emisión de señal muy elevada frontal y lateralmente
- intensidad luminosa de hasta 64 Cd
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- tecnología LED moderna
- 4 patrones de destello distintos controlables de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- Puede utilizarse en sirenas luminosas y de señal multia-cústica combinadas



Difusor interno y calota con estriado especial para un efecto de señalización a 360° óptimo

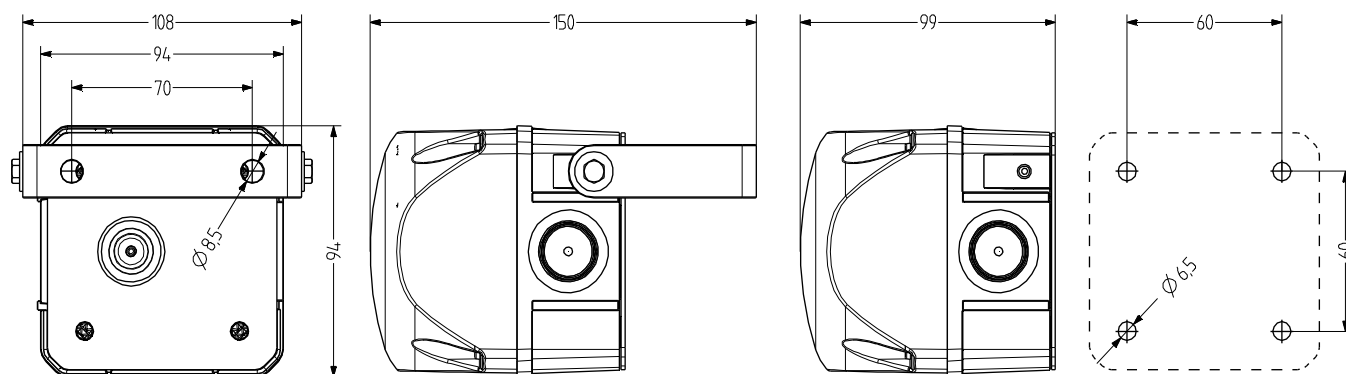

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	94 mm [cuadrado], Policarbonato rojo (RAL 3000)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Parte trasera: Arandela 5-10 mm, entrada de cable lateral opcional con prensaestopa (ambos lados) (tipo de accesorios AKV)
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz LED multi-estroboscópica

Elemento de iluminación	High Power LEDs
Frecuencia de destello/ parpadeo	Doble destello de 1,4 Hz; destello séxtuple de 1,0 Hz; multi destello
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK09
Peso	300 g



QBS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24-48 V CA/CC	19-60 V CA 18-85 V CC	0,420	874 171 408
	110-240 V CA	80-265 V CA	0,100	874 171 313
rojo	24-48 V CA/CC	19-60 V CA 18-85 V CC	0,300	874 172 408
	110-240 V CA	80-265 V CA	0,090	874 172 313
amarillo	24-48 V CA/CC	19-60 V CA 18-85 V CC	0,420	874 177 408
	110-240 V CA	80-265 V CA	0,100	874 177 313
claro	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 174 408
	110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 174 313
verde	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 176 408
	110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 176 313
azul	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 175 408
	110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 175 313


Estrobo-
cópico



ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB1	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 031 900
AG1	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 021 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026
AW1	Escuadra de acero inoxidable		874 041 900