


MLL Dauerleuchte

- Ø 160 mm große Dauerleuchte
- ausgeprägte Fresnel-Verrippung für gute Signalwirkung
- modulare Konstruktion – montage-/servicefreundlich
- 4 Montagearten
- 50 W Halogenlampe inkludiert
- hohe Schutzart IP65
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- unverlierbare Sicherungsschraube für Kalotte

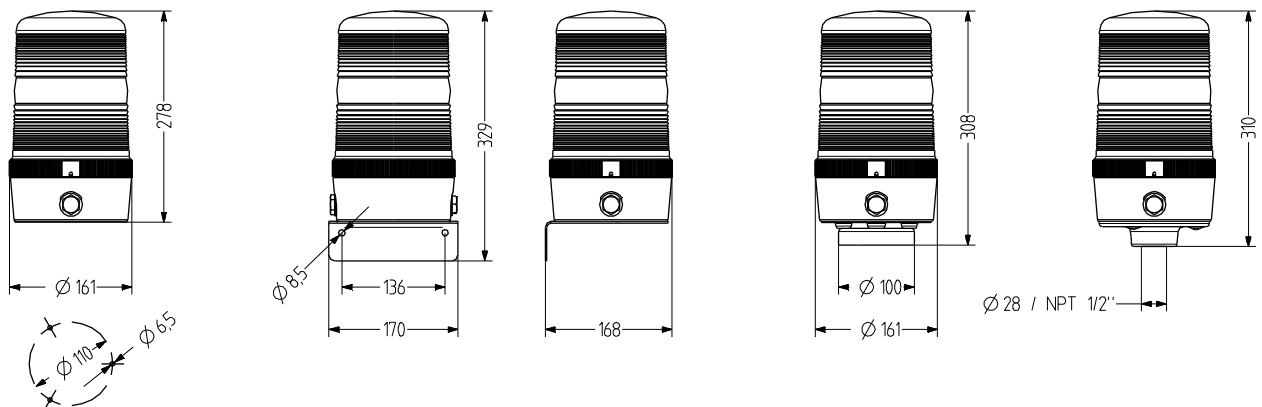

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 160 mm, Polycarbonat schwarz
Kalotte	Polycarbonat, gerippt (Fresnel) orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2× M20 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 5-12 mm), Rückseite: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschlussstechnik	Anschlussklemme 2,5 mm²

Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Dauerlicht
Leuchtmittel	Halogenlampe
Lichtstärke	50 W
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 1.500 - 5.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+50°C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13



MLL

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 30 mm	Rohr NPT 1"
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819101404	819301404	819311404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819101405	819301405	819311405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819101310	819301310	819311310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819101313	819301313	819311313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819102404	819302404	819312404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819102405	819302405	819312405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819102310	819302310	819312310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819102313	819302313	819312313
klar	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819104404	819304404	819314404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819104405	819304405	819314405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819104310	819304310	819314310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819104313	819304313	819314313
blau	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819105404	819305404	819315404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819105405	819305405	819315405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819105310	819305310	819315310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819105313	819305313	819315313
grün	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819106404	819306404	819316404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819106405	819306405	819316405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819106310	819306310	819316310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819106313	819306313	819316313
gelb	12 V AC/DC	+/- 10 %	4,000	819107404	819307404	819317404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	2,100	819107405	819307405	819317405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,420	819107310	819307310	819317310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,210	819107313	819307313	819317313



ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
WML	Metallwinkel für Wandmontage	510 g	819200900
MGL	Magnetbefestigung	1,03 kg	819203900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation		819201900
MQL	Montageplatte für UL-konforme Installation		819202900

ERSATZTEILE

Type	Art des Zubehörs	Nennspannung	Leistung	Artikel-Nr.
HL51	Halogenlampe	12 V	50,000 W	890050904
HL52	Halogenlampe	24 V	50,000 W	890050905
HL55	Halogenlampe	110-120 V	50,000 W	890050910
HL56	Halogenlampe	230-240 V	50,000 W	890050913



Dauer