


TDC Faro LED Statico/ Intermittente

- Illuminazione LED continua / intermittente di Ø 75 mm di grandi dimensioni
- Ottimo segnale
- Struttura modulare, confortevole tecnica di connessione
- elevata protezione IP66 e resistenza agli urti IK 08
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Illuminazione continua e intermittente controllabile dall'esterno
- per gli utilizzi industriali e generali
- in opzione può essere ampliata con il modulo acustico TDE

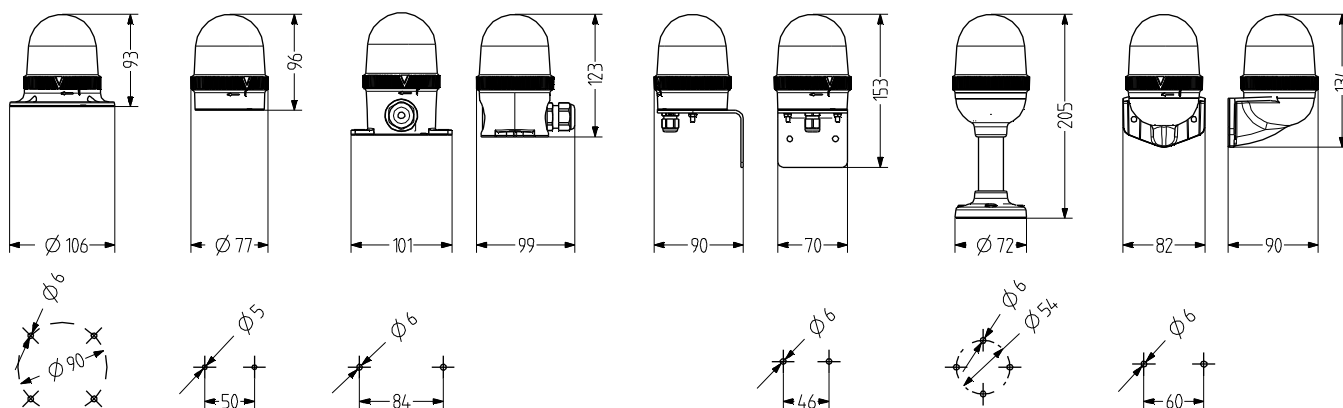

DATI TECNICI

Involucro	Ø 75 mm, policarbonato nero (RAL 9005)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	orizzontale, verticale oppure Montaggio del tubo
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	16

Frequenza di intermit- tenza/lampeggio	2 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistenza agli urti	IK08
Peso	87 g



TDC

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE DELLA CALOTTA

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Numero articolo
arancione	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 501 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 501 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 501 313
rosso	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 502 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 502 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 502 313
chiaro	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 504 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 504 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 504 313
blu	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 505 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 505 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 505 313
verde	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 506 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 506 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 506 313
giallo	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 507 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 507 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 507 313



Statico e
intermitt.



TMW



TMF



TMV



TMR



TNL



TNW

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE DELLA BASE

Type	Tipo di accessorio	Lunghezza del tubo	Peso	Numero articolo
TMW	Base per il montaggio orizzontale con fori di montaggio posizionati sull'interno		46 g	859 500 900
TMF	Base per il montaggio orizzontale con fori di montaggio posizionati sull'esterno		71 g	859 510 900
TMV	Base per il montaggio verticale		83 g	859 520 900
TMR	Base del tubo per il montaggio del tubo, con tubo in alluminio/base in plastica	100 mm	128 g	859 532 900
		250 mm	176 g	859 533 900
TNL	Base per il montaggio orizzontale con inserimento del cavo sul lato		94 g	859 515 900
TNW	Base del tubo per montaggio di tubi NPT 1/2"		54 g	859 540 900



TVS



XWR



PV1

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
TVS	Angolo di metallo possibile con introduzione di cavo TMS da sotto (incluso collegamento a cavo M12x 1,5)	218 g	859 550 900
XWR	Angolo per il montaggio verticale della base del tubo TMR/UMR	95 g	900 600 900
PV1	Elemento di ventilazione per una compensazione ottimale della pressione, contro la formazione di condensa adatto a TMW, TMF, TNL, UMW, UMF, UNL		859 100 000