


RDM LED Indicador de luz multifunción LED


- indicador de luz multifunción led modular de 110 mm de Ø
- intensidad de luz extraordinaria y el mayor efecto de señalización
- hasta 111 Cd de intensidad luminosa (según color)
- funciones de luz fija/ regulable / pulsada / rotativa / intermitente / estroboscópica
- 7 funciones de luz controlables de forma externa
- un total de 15 tipos de funcionamiento distintos en 4 grupos
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- módulo básico para todos los tipos de montaje necesarios
- combinación opcional con generadores de sonido de 32 tonos
- gran cantidad de accesorios (ángulos de montaje, juntas, entradas de cable)

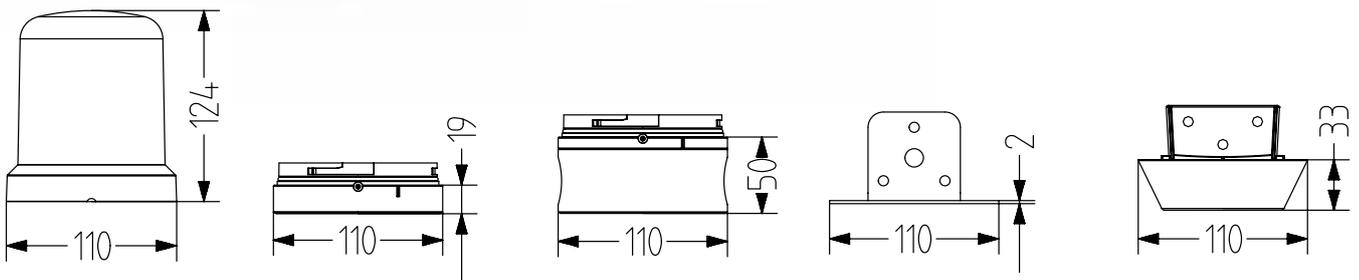

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Polycarbonato
Calota	Polycarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Dependiendo de la base (entrada de cable laterale, entrada de cable desde abajo)
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA

Tipo de luz	Indicador de luz multifunción
Elemento de iluminación	LED (6x6 LEDs)
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08



RDM

DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDM	850511004				naranja	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850512004				rojo	12VDC	+/-10%	1,3A	
	850514004				claro	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850515004				azul	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850516004				verde	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850517004				amarillo	12VDC	+/-10%	2,4A	
		850511405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850512405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	870mA
		850514405				claro	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850515405				azul	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850516405				verde	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850517405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	910mA
			850511408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850512408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	520mA
			850514408			claro	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850515408			azul	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850516408			verde	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850517408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	630mA
				850511313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850512313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	210mA
				850514313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850515313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850516313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850517313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASES

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base acústica para indicador de luz de la serie R	850535408	850535313
RBL	Base estándar para montaje en horizontal de indicador de luz de la serie R	850500900	
RBH	Base estándar para montaje en horizontal y de tubos de indicador de luz de la serie R	850510900	
RBNPT	Base universal para montaje del tubo conductor NPT 1/2" de indicador de luz de la serie R	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWD	Escuadra de diseño para montaje en vertical del indicador de luz de la serie R con base estándar	850520900
RWU	Escuadra metálica par montaje en vertical de bases universales y estándar de indicadores de luz de la serie R	850521900
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900
RG1	Junta plana para bases de la serie R para hermetizar carcasas lisas	850590900
RG2	Junta plana para montaje en pared de la escuadra de diseño RWD	850590910
AKV	Pasacables M20 para serie N/M/R, sirenas multitono CT5, A y/o indicadores de luz Q	698800026
RKV	Pasacables M16 para bases de la serie R	850590920