




PMH Illuminazione LED a 3 colori

- Illuminazione LED in diversi colori da Ø 75 mm di grandi dimensioni
- Illuminazione continua ROSSA-GIALLA-VERDE controllabile dall'esterno
- già provvista di cavo PUR di 1 m, pronto al collegamento
- Elevata protezione IP67 e IP69
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Ottimo segnale
- Viti di fissaggio in acciaio già montate
- 3 tipi di montaggio utilizzi industriali e generali



DATI TECNICI

Involucro	Ø 75 mm, 100 mm calotta alta, policarbonato nero (RAL 9005)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno chiaro
Tipo di montaggio	a discrezione
Conduzione di potenza	cablato (cavo di 1 m)
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro fissa LED multicolore
Mezzi di illuminazione	16 LEDs
Quantità di colori	3
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP67 & IP69
Resistenza agli urti	IK08
Peso	200 g

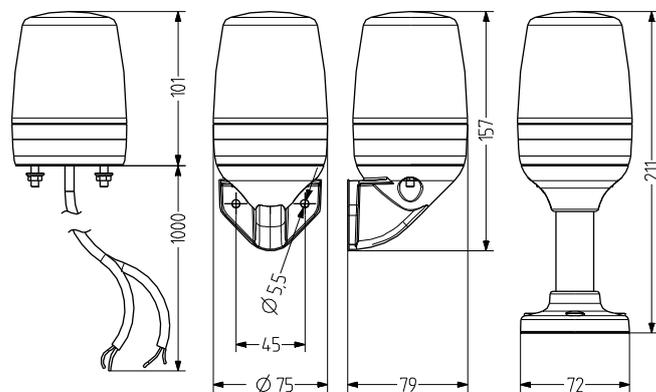

PMH

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Numero articolo
chiaro	24 V AC/DC	16-28 V AC	0,120	860 550 405
		21-35 V DC		
	110-120 V AC	75-132	0,065	860 550 310
	230-240 V AC	140-264	0,065	860 550 313



PMR



PVW



XWR

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Lunghezza del tubo	Peso	Numero articolo
PMR	Base del tubo Tubo in alluminio con base in plastica	100 mm		860 702 900
		250 mm		860 703 900
PVW	Angolo per il montaggio verticale			860 600 900
XWR	Angolo per il montaggio verticale della base del tubo TMR/UMR		95 g	900 600 900



Statico