


IBS encastrable M22 Feu LED fixe/ clignotant

- LED à monter clignotante/ à éclairage continu
GM Ø 30 mm
- bonne puissance de signal
- Classe de protection élevée IP65
- Raccordement confortable
- Adaptateur pour M30,5mm de dimension de montage disponible
- Technique et Électronique LED moderne
- Éclairage continu et clignotement réglables à l'extérieur
- pour applications industrielles et générales
- Dimensions de montage Ø 22,5mm/M22



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------------|--|
| Boîtier | Ø 30 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035) |
| Calotte | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune |
| Type de montage | au choix |
| Dimensions de montage | 22x1,5 (M22) et 30,5 mm (avec adaptateur), Profondeur d'installation 47 mm |
| Technologie de raccordement | Borne vis-fiche 2,5 mm ² |
| Courant de fuite | 0,003 A (compatible SPS) |
| Type d'éclairage | Feu LED fixe ou Feu LED clignotant |
| Lampes | 6 LEDs |
| Fréquence du flash/de clignotement | 2 Hz |
| Durée de mise en marche | 100 % |
| Durée de vie | Lampes : 100.000 h |
| Température de service | -25°C/+60°C |
| Type de protection | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Poids | 30 g |

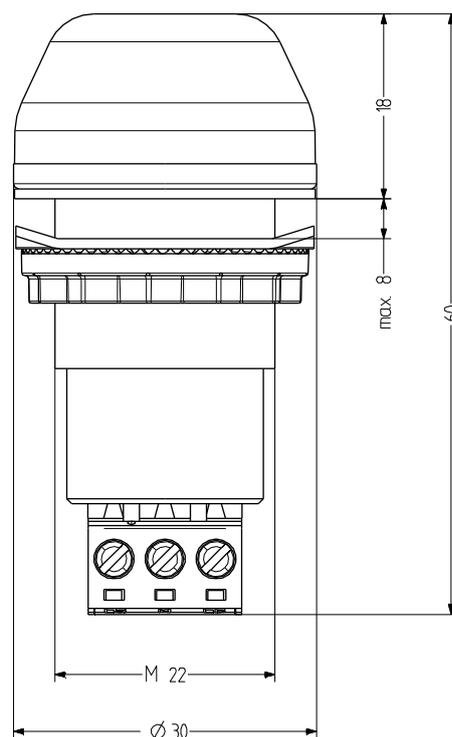

IBS

DONNÉES DE COMMANDE

| Couleur de calotte | Tension nominale | Plage de tension (V) | Courant nominal (A) | Couleur du boîtier | |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | | gris | noir |
| orange | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 101 404 | 800 501 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 101 405 | 800 501 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 101 310 | 800 501 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 101 313 | 800 501 313 |
| rouge | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 102 404 | 800 502 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 102 405 | 800 502 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 102 310 | 800 502 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 102 313 | 800 502 313 |
| clair | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 104 404 | 800 504 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 104 405 | 800 504 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 104 310 | 800 504 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 104 313 | 800 504 313 |
| bleu | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 105 404 | 800 505 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 105 405 | 800 505 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 105 310 | 800 505 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 105 313 | 800 505 313 |
| vert | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 106 404 | 800 506 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 106 405 | 800 506 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 106 310 | 800 506 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 106 313 | 800 506 313 |
| jaune | 12 V AC/DC | +/- 10 % | 0,045 | 800 107 404 | 800 507 404 |
| | 24 V AC/DC | +/- 10 % | 0,026 | 800 107 405 | 800 507 405 |
| | 110-120 V AC | +/- 10 % | 0,018 | 800 107 310 | 800 507 310 |
| | 230-240 V AC | +/- 10 % | 0,019 | 800 107 313 | 800 507 313 |



ADM30



WZ30

ACCESSOIRES

| Type | Type d'accessoires | Poids | Référence |
|-------|--|-------|-------------|
| ADM30 | Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm | 8 g | 812 500 900 |
| WZ30 | Outils de fixation pour les modèles 30 mm | | 812 400 900 |