


ESP Zumbador montaje traspanel

- zumbador empotrable \varnothing 35 mm (tuerca de montaje)
- presión acústica máx. 90 dB (A)
- amplio rango de voltaje
- cota de montaje \varnothing 28 mm/M28
- tono de pulso
- conexión con lengüetas
- para aplicaciones industriales y generales
- sistema electrónico encapsulado, bajo consumo de corriente



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	ABS gris o negro
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	28 mm (M28)
Técnica de conexión	Enchufe plano
Tipo de tono	Tono de pulso
Volumen	90 dB
Frecuencia de tono	2.400 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +60 °C
Grado de protección	IP30
Peso	55 g

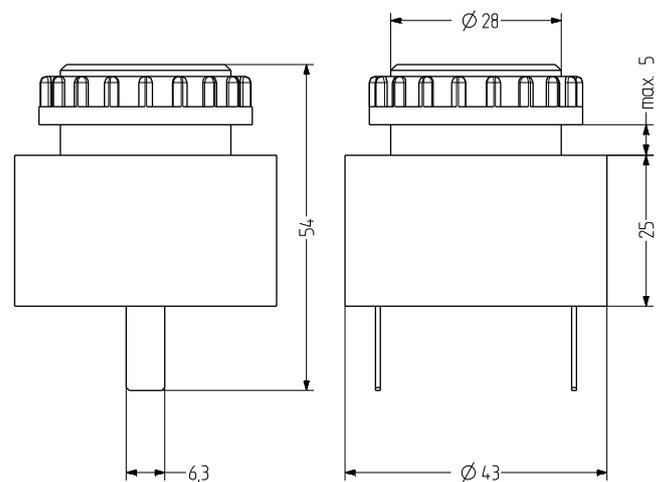

ESP

DATOS DEL PEDIDO

Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Frecuencia de red	Color de la carcasa	
				gris	negro
24 V CA/CC	4-40	0,020	50-60 Hz	811 000 405	811 100 405
48 V CA/CC	10-48	0,020	50-60 Hz	811 000 408	811 100 408
230-240 V CA	30-250	0,020	50-60 Hz	811 000 313	811 100 313