


RDMUP+RBA LED Multifunktionsleuchte

Ultra Performance mit Akustikbasis


- Die hellste LED Signalmeldeleuchte im Markt
- Ultra starke Outdoorsignalisierung für den Fernbereich
- Fokussierte Abstrahlung um Verblendung zu vermeiden
- Best in class: exzellente homogene Rundumlichtabstrahlung
- Retrofit „Plug & Play“ von bestehenden RDM/RDMHP Geräten
- >95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Metallmontagewinkel für Wandmontage (Zubehör)

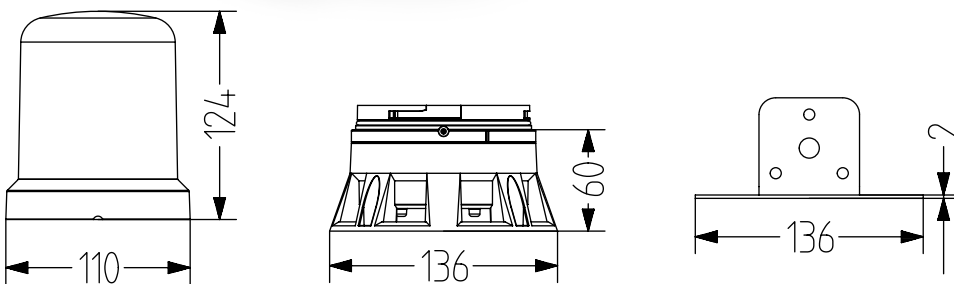

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Multifunktionsleuchte
Leuchtmittel	LED
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Lautstärke	Bis zu 95 dB
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar



RDMUP+RBA

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	
RDMUP	850541004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850542004				rot	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850544004				klar	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850545004				blau	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850546004				grün	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850547004				gelb	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850541405				orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850542405				rot	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850544405				klar	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850545405				blau	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850546405				grün	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850547405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850541408			orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850542408			rot	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850544408			klar	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850545408			blau	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850546408			grün	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850547408			gelb	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850541313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850542313		rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
			850544313		klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	
			850545313		blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	
			850546313		grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	
			850547313		gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Spannungsbereich	Nennstrom	Netzfrequenz
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408		21-60 V DC, 21-53 V AC	0,200 A	50-60 Hz
			850535313	80-265 V	0,075 A	50-60 Hz



RWA

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWA	Metallwinkel für Akustikbasen	850531900