

mMD Illuminazione LED multicolore con protezione per zona ex

- segnale in 5 colori e in 3 modalità controllabile - illuminazione continua/intermittente/lampo
- certificato per gli spazi a pericolo di esplosione di polvere e gas zona 2,22
- Involucro in policarbonato e in plastica
- Angolo di fissaggio V4A
- Protezione IP66
- Classe di protezione II (AC) risp. III/II DC

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc


-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Zone 2, 22



DATI TECNICI

involucro	Ø 103 mm, policarbonato nero
Colori	verde, giallo, rosso, blu, Chiaro
Calotta	policarbonato, chiaro
Tipo di montaggio	Staffa di montaggio, a discrezione
Conduzione di potenza	Pressacavo M20×1,5
Tecnica di collegamento	bis 2,5 mm²
Tipo di luce	Luce LED fissa, Luce LED lampeggiante oppure Luce LED intermittente
Mezzi di illuminazione	LEDs
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-20 °C / +50 °C
Tipo di protezione	IP66
Peso	1,4 kg

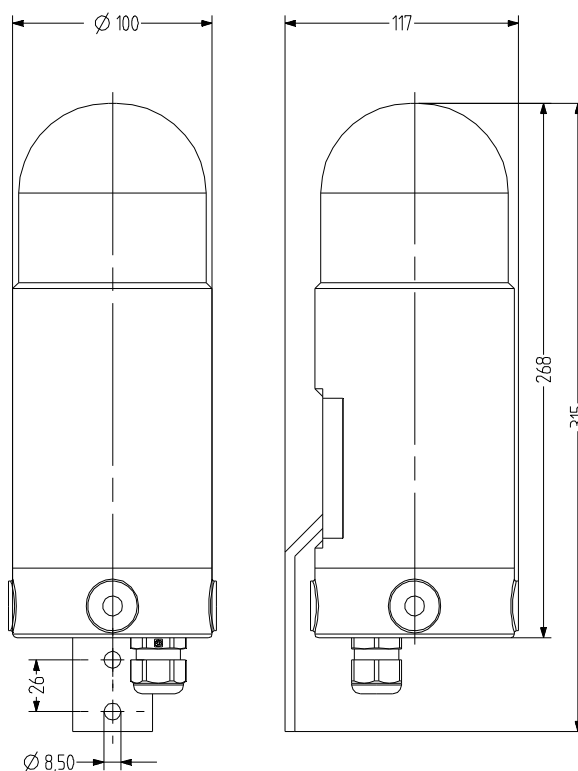

mMD

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Numero articolo
chiaro	24 V DC	+/- 20 %	<0,135	337 000 005
	230 V AC	+/- 20 %	<0,050	337 000 313

