



BEL Wecker

- elektromechanischer Wecker
- lauter und satter, typischer Weckerton
- für universelle Anwendungen sowie zur Installation auf Schiffen, Eisenbahnen und in Alarmsystemen geeignet
- hohe Schutzart IP66, staubgeschützt und wetterfest
- Glockenschale verzinkter Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe grau (alle Spannungen), rot (24 V DC)



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	30% glasfaserverstärktes Polyamid Nylon V-0 (UL94) FR & UV stabilisiert
Montageart	vertikal
Leitungseinführung	bis zu 4 × M20 oben und seitlich am Gehäuse, Durchschleifen möglich
Anschluss-technik	fester Draht bis 2,5mm ² abisoliert 10-13 mm flexibler Draht bis 1,5mm ² abisoliert 10-13 mm, mit Aderendhülse
Tonart	Glockenton
Lautstärke	106 dB
Einschalt-dauer	max. 10 min. ein, 30 min. aus
Betriebstemperatur	-25 °C / +50 °C
Schutzart	IP66
Glockenschale	Ø168 mm verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in grau oder rot
Gewicht	1,6 kg

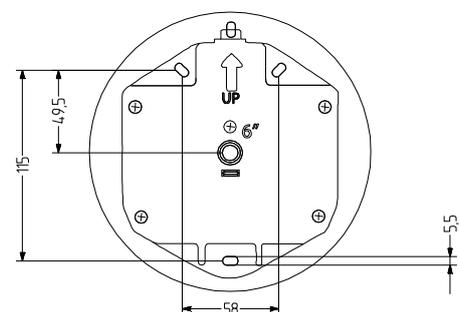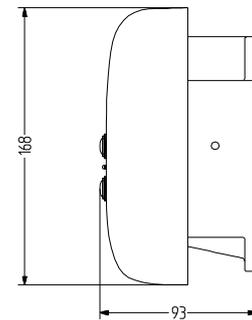

BEL

BESTELLDATEN

Nennspannung	Nennstrom (A)	Glockenschalenfarbe	
		grau	rot
12 V DC	0,845	720 300 004	
24 V AC	1,2	720 300 305	
24 V DC	0,470	720 300 005	720 400 005
115 V AC	0,160	720 300 310	
230 V AC	0,070	720 300 313	



Mechanisch