


## ASS-T+QBS Sirène multi sons et Feu LED multi-flash

- Combinaison de sirène polyphonique carrée de diamètre 94 mm et feu multi-flash LED
- Lampe avec forte puissance de signal frontal/latéral
- Classe de protection élevée IP66
- 32 types de son au choix, 3 types de son réglables à l'extérieur
- pression acoustique 108 dB (A) maximum, réglable en continu
- 4 modes de clignotement externes différents
- pour applications industrielles et générales



Diffuseur interne et nervure spéciale de la calotte pour un effet de signal à 360° optimal

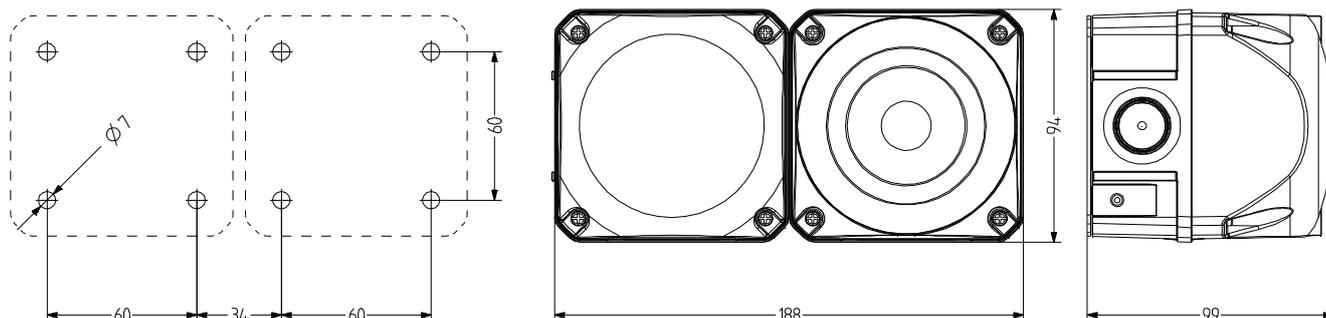

### DONNÉES TECHNIQUES APPAREIL OPTIQUE

Boîtier	94 mm (carré), Polycarbonate rouge (RAL 3000)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	au choix
Entrée de puissance	Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm, sur option entrée de câble latérale avec vissage de câble (bi-latéral) (accessoires type AKV)
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche 2,5 mm <sup>2</sup>
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Éclairage LED multi-flash
Lampes	High Power LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	Double éclair 1,4 Hz; éclair sextuple 1,0 Hz; multi-éclairage
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : >50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4x/13
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	1,7 kg

### DONNÉES TECHNIQUES APPAREIL ACOUSTIQUE

Boîtier	Polycarbonate rouge (RAL 3000)
Type de montage	au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement
Entrée de puissance	Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm latéral : Vissage de câble AKV M20x1,5 7-14 mm montable
Technologie de raccordement	Borne vissée/enfichable bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Courant de fuite	0,003 A
Type de son	32 Sons, 3 Sons réglables de l'extérieur, voir tableau des sons
Volume sonore	108 dB (réglable avec potentiomètre)
Fréquence sonore	150-2.900 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-30 °C / +60 °C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4x/13
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	300 g



# ASS-T+QBS

## APPAREIL OPTIQUE: QBS

Type	Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
QBS	orange	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 171 408
		110-240 V AC	80-265	0,100	874 171 313
	rouge	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 118-85 V DC	0,300	874 172 408
		110-240 V AC	80-265	0,090	874 172 313
	jaune	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 177 408
		110-240 V AC	80-265	0,100	874 177 313
	transparent	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 174 408
		110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 174 313
	vert	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 176 408
		110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 176 313
	bleu	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	0,420	874 175 408
		110-240 V AC	80-265 V AC	0,100	874 175 313

## APPAREIL ACOUSTIQUE: ASS-T

Type	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Fréquence du réseau	Référence
ASS-T	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	50-60 Hz	874 170 405
	24-48 V AC/DC	21-53 V AC 21-60 V DC	0,230	50-60 Hz	874 170 408
	110-240 V AC	95-265 V	0,070	50-60 Hz	874 170 313



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

## ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
AMK	Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction	10 g	874 010 900
AB1	Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage)		874 031 900
AG1	Joint plat pour installation IP66 correcte sur les surfaces lisses		874 021 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5		698 800 026
AW1	Équerre en acier inoxydable		874 041 900

## TABLEAU DE SONS

voir page 207



Électro