

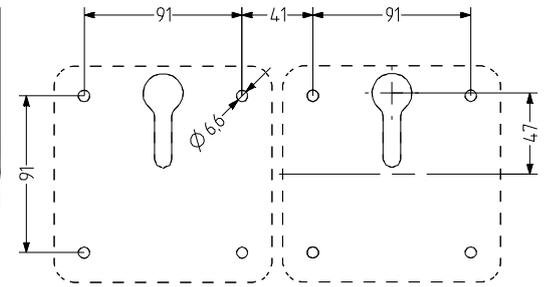
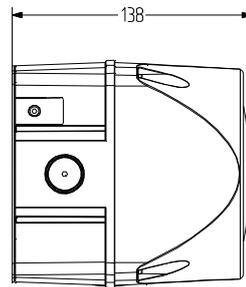


ASM+QBM

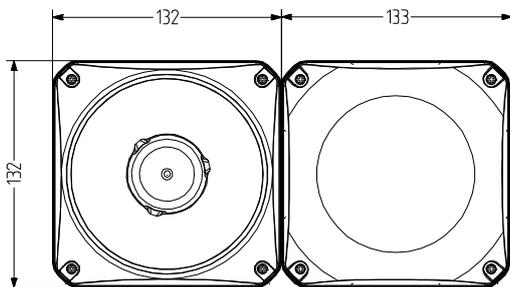

- Kombination 132 mm grosse quadratische Mehrtonsirene und LED Multiblitzleuchte
- Leuchte mit sehr hoher frontaler/seitlicher Signalwirkung
- hohe Schutzart IP66
- 32 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar
- max. 113 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- 4 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster
- für industrielle und allgemeine Anwendungen



TECHNISCHE DATEN OPTISCHES GERÄT

Gehäuse	132 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A
Lichtart	LED-Multiblitzlicht
Leuchtmittel	High Power LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Doppelblitz 1,4 Hz; 6-fach Blitz 1,0 Hz; Multiblitz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	1,7 kg

TECHNISCHE DATEN AKUSTISCHES GERÄT

Gehäuse	Polycarbonat rot (RAL 3000)
Montageart	beliebig, Schallaustrittsöffnung nach unten oder waagrecht
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm seitlich: Kabelverschraubung AKV M20x1,5 7-14 mm montierbar
Anschlussstechnik	Schraub-/Steckklemme bis 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle
Lautstärke	113 dB (einstellbar durch Potentiometer)
Tonfrequenz	150-2.900 Hz
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-30 °C / +60 °C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	600 g



ASM+QBM

OPTISCHES GERÄT: QBM

Type	Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
QBM	orange	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	1,300	874 271 408
		110-240 V AC	80-265	0,300	874 271 313
	rot	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	1,300	874 272 408
		110-240 V AC	80-265	0,300	874 272 313
	gelb	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	1,300	874 277 408
		110-240 V AC	80-265	0,300	874 277 313
	klar	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	1,300	874 274 408
		110-240 V AC	80-265 V AC/DC	0,300	874 274 313
	grün	24-48 V AC/DC	19-60 V AC 18-85 V DC	1,300	874 276 408
		110-240 V AC	80-265 V AC/DC	0,300	874 276 313
	blau	110-240 V AC	80-265 V AC/DC	0,300	874 275 313

AKUSTISCHES GERÄT: ASM

Type	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Netzfrequenz	Artikel-Nr.
ASM	24-48 V AC/DC	21-53 V AC 21-60 V DC	0,230	50-60 Hz	874 270 408
		110-240 V AC	95-265	0,700	50-60 Hz



AMK



AB2



AG2



AKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB2	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874032900
AG2	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874022900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5		698800026

TONARTEN

siehe Seite 209



Elektro-
nisch