




TCR relè di accensione del telefono resistente agli agenti atmosferici

- Relé di accensione del telefono resistente alle condizioni meteorologiche
- Contatto privo di potenziale per il controllo di un segnalatore ottico o acustico
- robusto involucro in alluminio, grigio
- Chiamata in attesa impostabile individualmente
- Protezione IP55



DATI TECNICI

Temperatura di trasporto/immagazzinaggio	-30 °C / +70 °C
Tipo di montaggio	a discrezione, preferibilmente collegamento del cavo non verso l'alto
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-20 °C / +60 °C
Tipo di protezione	IP55
Classe di protezione contro il contatto	I
Peso	750 g

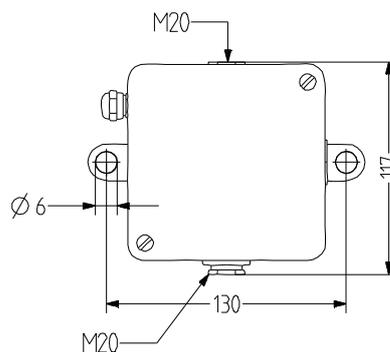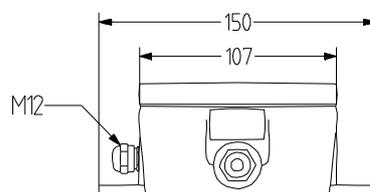

TCR

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Descrizione	Numero articolo
Relè di accensione del telefono resistente agli agenti atmosferici	410 100 200

