
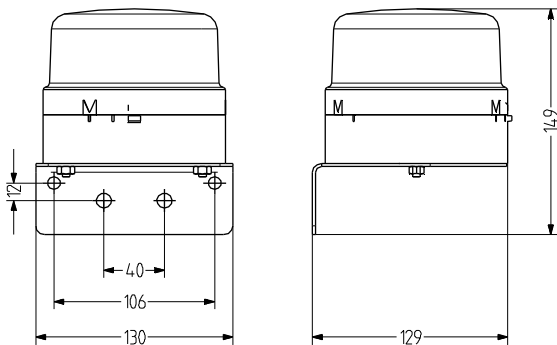


WLG Indicador luz fija

- avisador luminoso de luz fija Ø 120 mm
 - tecnología de iluminación convencional, bombilla incandescente de 25 W; Ba15d
 - grado de protección alto IP65
 - escuadra de montaje opcional para montaje vertical
- cierre de bayoneta con botón
 - para aplicaciones generales
 - atractiva relación precio/rendimiento

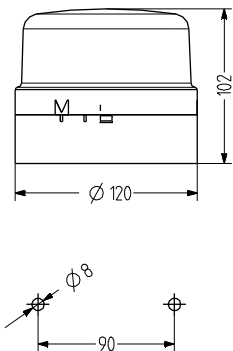

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 120 mm, ABS negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Polycarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal o vertical (con escuadra)
Entrada de cable	parte inferior: Pasacables de 5-10 mm
Técnica de conexión	Terminal de conexión 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Luz fija

Elemento de iluminación	Bombilla
Intensidad luminosa	25 W
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP65
Peso	230 g



WLG

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Color de la carcasa	
		negro	gris
naranja	12-24 V	822 501 900	822 101 900
rojo	12-24 V	822 502 900	822 102 900
claro	12-24 V	822 504 900	822 104 900
azul	12-24 V	822 505 900	822 105 900
verde	12-24 V	822 506 900	822 106 900
amarillo	12-24 V	822 507 900	822 107 900



Bombilla

DATOS DEL PEDIDO DEL ELEMENTO DE ILUMINACIÓN

Type	Tipo de accesorios	Tensión nominal	Corriente nominal (A)	Potencia	Número de artículo
GL21	Bombilla	12 V	2,080	25,000 W	890 025 904
GL22	Bombilla	24 V	1,040	25,000 W	890 025 905
GL23	Bombilla	48 V	0,520	25,000 W	890 025 908
GL24	Bombilla	60 V	0,415	25,000 W	890 025 909
GL25	Bombilla	110-120 V	0,208	25,000 W	890 025 910
GL26	Bombilla	230-240 V		25,000 W	890 025 913



WIG

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
WIG	Escuadra De metal para montaje en pared	822 200 900


Luz fija