


ADS-T Sirène multi sons avec indicateur LED lumineux


- Sirène multi-ton carrée 94 mm GM avec indicateur de LED à éclairage permanent / clignotant intégré
- Types de lumière réglable de l'extérieur
- pour applications industrielles et générales
- Matériau résistant aux UV
- 32 types de son au choix, 3 types de son réglables à l'extérieur
- max. Pression sonore 108 dB (A), réglable sans gradations
- Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK09
- Type de montage optionnel avec équerre métallique

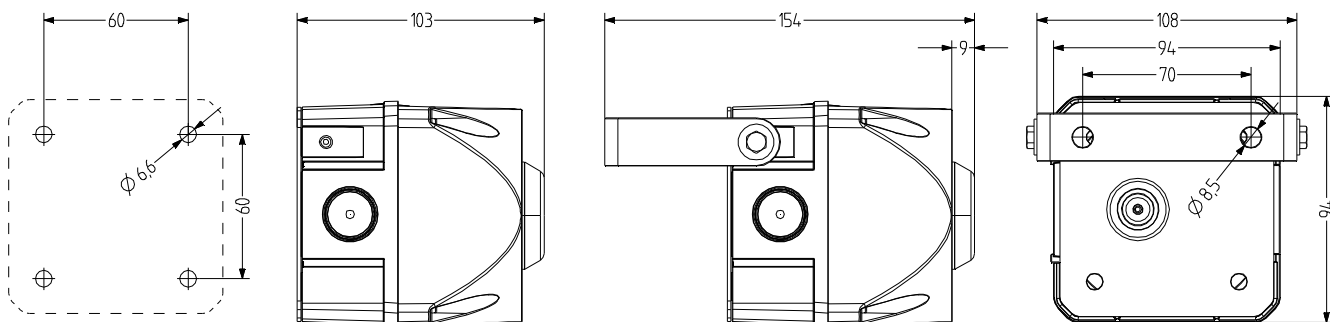

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	94 mm (carré), Polycarbonate rouge
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche bis 2,5 mm ²
Type d'éclairage	Feu fixe ou Feu clignotant
Luminosité	1 Cd
Type de son	32 Sons, 3 Sons réglables de l'extérieur, divers (voir tableau des sons)

Volume sonore	108 dB (réglable avec potentiomètre)
Fréquence sonore	150-2.900 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Température de service	-30 °C / +60 °C
Type de protection	IP66
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	310 g



ADS-T

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 171 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 171 313
rouge	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 172 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 172 313
jaune	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 177 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 177 313
transparent	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 174 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 174 313
vert	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 176 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 176 313
bleu	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,240	875 175 405
	110-240 V AC	95-265	0,070	875 175 313



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
AMK	Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction	10 g	874 010 900
AB1	Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage)		874 031 900
AG1	Joint plat pour installation IP66 correcte sur les surfaces lisses		874 021 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5		698 800 026
AW1	Équerre en acier inoxydable		874 041 900

TABLEAU DE SONS

voir page 274

