

## Modul-Compact 70 Colonnes de signalisation compactes

- Série de colonnes de signalisation pré-confectionnées, prêtes à brancher, Ø 70 mm
- Pré-câblage 1 m
- Modules LED d'éclairage permanent et à clignotement dans 6 couleurs
- Modules de vibreur piézo disponibles à ton unique et double
- Colonnes disponibles pré-confectionnées ou configurées individuellement
- Couleurs de boîtier noir
- Offre très complète en matière de types de montage
- Adapté SPS
- Classe de protection IP 65 élevée, type UL 4/4X/13

### DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 70 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré
Type de montage	au choix
Technologie de raccordement	pré-câblé, longueurs spéciales sur demande
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED fixe ou Feu LED clignotant
Lampes	LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	Feu clignotant 2 Hz
Type de son	Son continu, Son intermittent ou Signal sonore permanent ou intermittent (selon le module)
Volume sonore	100 dB
Fréquence sonore	3.000 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Nombre possible de modules	max 5
Température de service	-25 °C / +60 °C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids (modules)	15-20 g



# Modul-Compact 70



Référence: C70-Q01  
Couleurs: rouge-orange-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm



Référence: C70-Q02  
Couleurs: rouge-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm



Référence: C70-Q07  
Couleurs: rouge-jaune-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm



Référence: C70-Q41  
Couleurs: rouge-orange-vert  
Fonction: Feu LED fixe, son pulsa-  
toire ou permanent  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm



Compact



Référence: C70-Q601  
Couleurs: rouge-orange-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm



Référence: C70-Q602  
Couleurs: rouge-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm




Référence: C70-Q607  
Couleurs: rouge-jaune-vert  
Fonction: Feu LED fixe  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm











Référence: C70-Q641  
Couleurs: rouge-orange-vert  
Fonction: Feu LED fixe, son  
pulsatoire ou permanent  
Tension nominale: 24 V AC/DC  
Type de montage: horizontal  
Longueur: 100 mm

# Modul-Compact 70

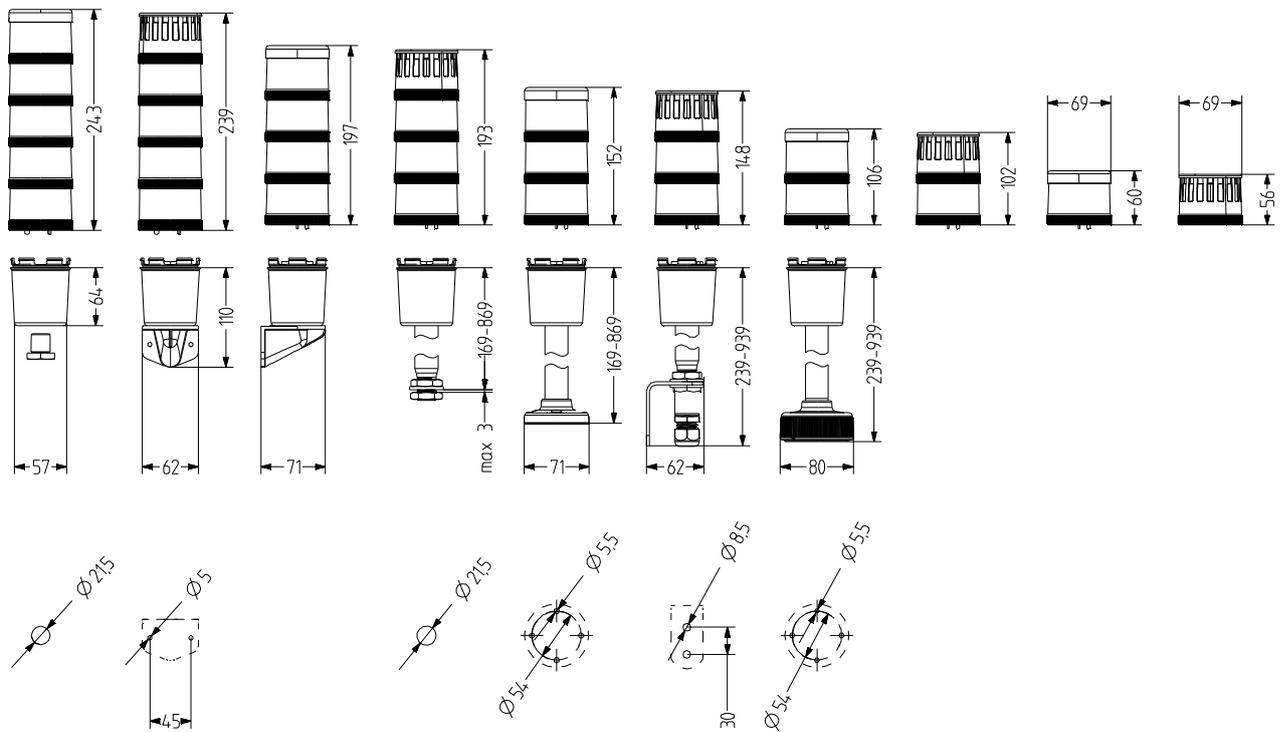

# Modul-Compact 70



Compact


# Modul-Compact 70

## LOGIQUE NUMÉRO D'ARTICLE

Un numéro d'article pour le Modul-Compact 30 commence toujours par «C70». Choisissez la configuration que vous souhaitez dans chaque catégorie et reportez-la dans les cases numérotées. Une configuration pour un module se compose toujours de 2 parties. Une fois le type de module (a) et la couleur de la verrine (b).

Un numéro d'article pourrait être par exemple :

**C70 T2 C5 B 24 L6 B2**

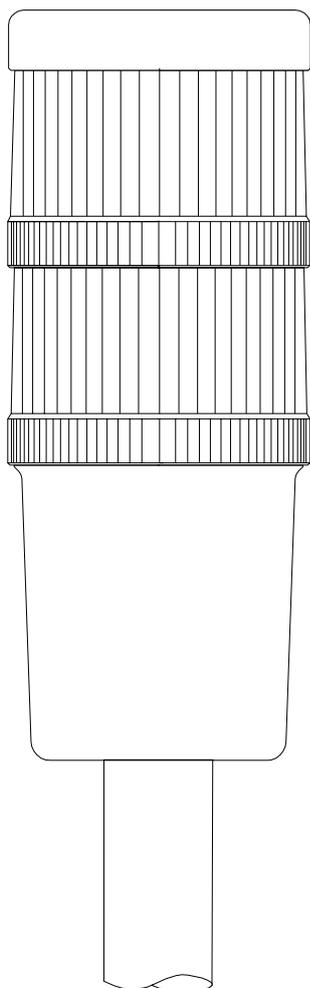

### 2. MODULE

Ce module est à la **sixième** place du numéro d'article.

### 1. MODULE

Ce module est à la **cinquième** place du numéro d'article.

## BASE (1)

DMW	Base pour montage horizontal		B0
DMV	Base pour montage vertical		V0
DMR	Base de tuyau sur tube d'aluminium avec socle plastique	50 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
DSW	Base de tuyau sur tube d'aluminium pour montage horizontal avec vis à œillet	50 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4
DFR	Base de tuyau sur tube d'aluminium avec socle adaptateur pour montage rapide	100 mm	Q1
		250 mm	Q2
		400 mm	Q4

## CÂBLE UL STANDARD, JAUNE (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

## COULEUR DU BOÎTIER (3)

noir	B
gris	G

## TENSION NOMINALE (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

## MODULES (5-9)

### Type de module (a)

DLL	Feu continu à LED (1 position)	L
DLB	Feu clignotant à LED (1 position)	B
DDD	Buzzer piézo-électrique, son continu, 100 dB (1 position)	DD
DDP	Buzzer piézo-électrique, son intermittent, 100 dB (1 position)	DP
DDZ	Buzzer piézo-électrique, son continu et intermittent, 100 dB, à commande externe (2 positions)	DZ

### Couleur de calotte(b)

orange	1
rouge	2
transparent	4
bleu	5
vert	6
jaune	7

