





FLS Faro Stroboscopico

- Segnalatore luminoso Multistrobo Ø60 mm
- Visibilità significativamente migliorata rispetto a un lampeggiante Xenon da 1J
- Particolarmente adatto per applicazioni di allarme su barriere, macchinari e impianti industriali



DATI TECNICI

Involucro	Ø 60 mm, ABS nero
Calotta	Polycarbonato, rigato all'interno
Tipo di montaggio	orizzontale oppure verticale
Conduzione di potenza	Parte posteriore: Boccia di esecuzione 6-9 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Perdita di corrente	0,003 A
Tipo di Faro	6 lampi / multilampo
Mezzi di illuminazione	LED
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	> 50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP65
Peso	65,8 g

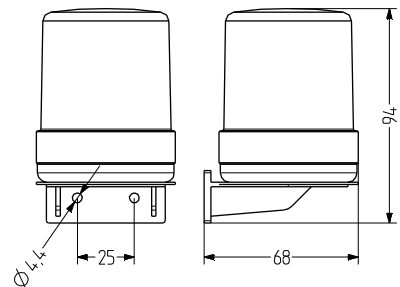

FLS

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE DELLA CALOTTA

Colore della calotta			Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)
arancione	rosso	giallo			
841001405	841002405	841007405	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,125
841001313	841002313	841007313	230-240 V AC	+/- 10 %	0,032



BHF



BVF

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE DELLA BASE

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
BHF	Base per il montaggio orizzontale	20 g	840501900
BVF	Base per il montaggio verticale	35 g	840502900