
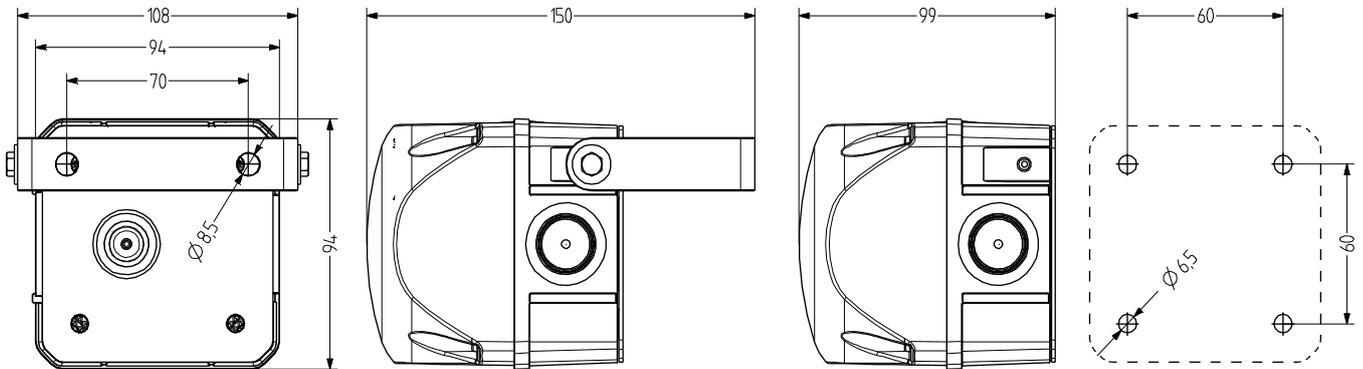


QFS Indicador luz estroboscópica xenón


- avisador luminoso estroboscópico cuadrado de xenón de 94 mm
- efecto de señalización frontal y lateral potente
- es posible combinar luces y sirenas multitono
- material estabilizado contra UV
- energía de destello de 5 J
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- para aplicaciones industriales y generales



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	94 mm [cuadrado], Policarbonato rojo [RAL 3000]
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Parte trasera: Arandela 5-10 mm, entrada de cable lateral opcional con prensaestopa (ambos lados) (tipo de accesorios AKV)
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm ²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón

Intensidad luminosa	5 J Energía de destello
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 5 millones de destellos
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK09
Peso	300 g



QFS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 561 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 561 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 561 313
rojo	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 562 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 562 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 562 313
claro	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 564 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 564 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 564 313
azul	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 565 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 565 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 565 313
verde	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 566 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 566 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 566 313
amarillo	24-48 V CA/CC	18-53	0,450	874 567 408
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,150	874 567 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,075	874 567 313



Estrobo-
cópico



AMK



AB1



AG1



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB1	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 031 900
AG1	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 021 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026