



UDFP Indicador traspanel LED luz multi-estroboscópica de 37 mm

- avisador luminoso empotrable con LED multi destello Ø 60 mm
- efecto de señalización potente
- a prueba de manipulación no autorizada y vandalismo, alta resistencia a los golpes IK10
- grado de protección alto IP66
- tecnología y electrónica LED moderna
- 2 patrones de destello distintos controlables de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- tecnología de conexión práctica, cota de montaje Ø 37 mm



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 60 mm, Policarbonato negro (RAL 9005)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	37 mm
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz LED multi-estroboscópica
Elemento de iluminación12	
Frecuencia de destello/ parpadeo	Destello séxtuple/Multi-estroboscópico de 1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4X/13
Resistencia a impactos	IK10
Peso	103 g

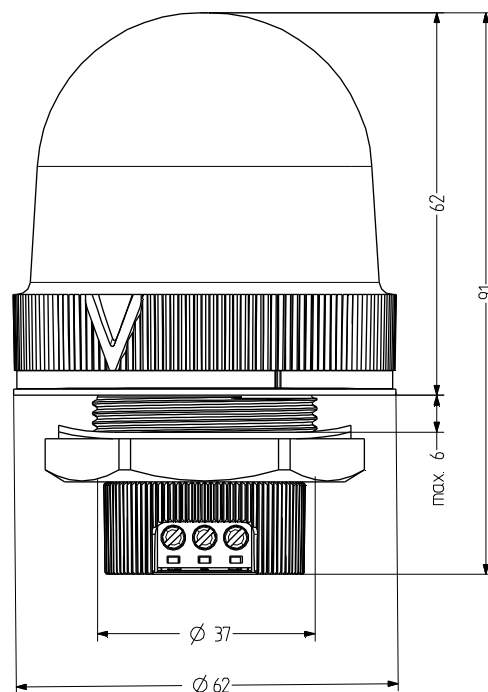

UDFP

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 581 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 581 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 581 313
rojo	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 582 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 582 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 582 313
claro	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 584 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 584 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 584 313
azul	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 585 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 585 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 585 313
verde	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 586 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 586 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 586 313
amarillo	24 V CA/CC	18-27 V CA	0,120	858 587 405
		20-32 V CC	0,120	
	110-120 V CA	75-132	0,033	858 587 310
	230-240 V CA	150-264	0,033	858 587 313