


PMH Indicador LED luz tricolor

- avisador luminoso con LED multicolor Ø 75 mm
- luz fija ROJA-AMARILLA-VERDE, controlable de forma externa
- precableado con cable de PUR de 1 m - listo para conexión
- grado de protección alto IP67 y IP69
- tecnología y electrónica LED moderna
- efecto de señalización potente
- tornillos de fijación de acero inoxidable preensamblados
- 3 tipos de montaje, para aplicaciones industriales y generales



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 75 mm, 100 mm Calota alta , Policarbonato negro [RAL 9005]
Calota	Policarbonato, interior acanalado claro
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	precableado (cable de 1 m)
Corriente de fuga	0,003 A [adecuado para control por programa]
Tipo de luz	Indicador LED luz fija multicolor
Elemento de iluminación	16 LEDs
Número de colores	3
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP67 & IP69
Resistencia a impactos	IK08
Peso	200 g

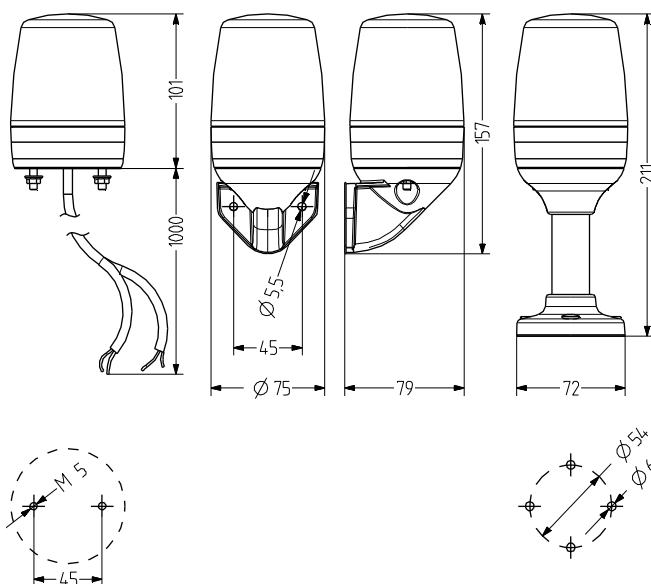

PMH

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
claro	24 V CA/CC	16-28 V CA 21-35 V CC	0,120	860 550 405
	110-120 V CA	75-132	0,065	860 550 310
	230-240 V CA	140-264	0,065	860 550 313



PMR



PVW



XWR

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Longitud del tubo	Peso	Número de artículo
PMR	Base de tubo Tubo de aluminio con pie de plástico	100 mm		860 702 900
		250 mm		860 703 900
PVW	Escuadra para montaje vertical			860 600 900
XWR	Escuadra para montaje vertical de la base del tubo TMR/UMR		95 g	900 600 900



Luz fija