


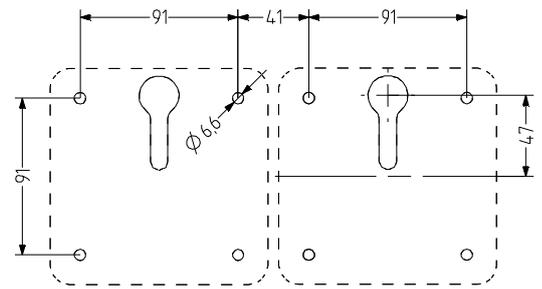


# ASM+QFM

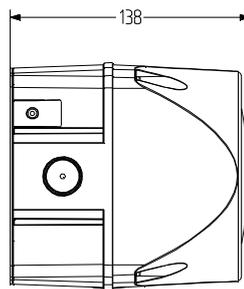

- Kombination 132mm grosse quadratische Mehrtonsirene und Xenon Blitzleuchte
- Leuchte mit hoher frontaler/seitlicher Signalwirkung
- hohe Schutzart IP66
- UV-stabilisiertes Material
- 32 Tonarten auswählbar, 3 Tonarten extern ansteuerbar
- max. 113 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- 10 J Blitzenergie
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

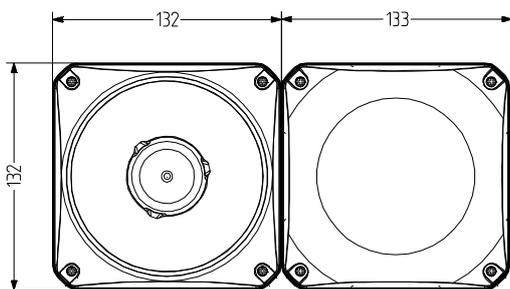

## TECHNISCHE DATEN OPTISCHES GERÄT

Gehäuse	132 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, gelb
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV)
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Xenon-Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenonröhre
Lichtstärke	10 J Blitzenergie
Blitz-/Blinkfrequenz	1 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 15 Mio. Blitze
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	550 g

## TECHNISCHE DATEN AKUSTISCHES GERÄT

Gehäuse	Polycarbonat rot (RAL 3000)
Montageart	beliebig, Schallaustrittsöffnung nach unten oder waagrecht
Leitungseinführung	Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm seitlich: Kabelverschraubung AKV M20x1,5 7-14 mm montierbar
Anschlussstechnik	Schraub-/Steckklemme bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Leckstrom	0,003 A
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, siehe Tontabelle
Lautstärke	113 dB (einstellbar durch Potentiometer)
Tonfrequenz	150-2.900 Hz
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-30 °C / +60 °C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK09
Gewicht	600 g



# ASM+QFM

## OPTISCHES GERÄT: QFM

Type	Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
QFM	orange	24-48 V AC/DC	18-53	0,900	874661408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,260	874661310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,160	874661313
	rot	24-48 V AC/DC	18-53	0,900	874662408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,260	874662310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,160	874662313
	gelb	24-48 V AC/DC	18-53	0,900	874667408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,260	874667310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,160	874667313

## AKUSTISCHES GERÄT: ASM

Type	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Netzfrequenz	Artikel-Nr.
ASM	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,200	50-60 Hz	874260405
	24-48 V AC/DC	21-60 V DC	0,200	50-60 Hz	874260408
		21-53 V AC			
	120-240 V AC	80-265 V	0,075	50-60 Hz	874260313



AMK



AB2



AG2



AKV

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB2	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874032900
AG2	Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen		874022900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5		698800026

