



PDMC5 Indicador de luz multifunción led con conector M12 de 5 pines integrado

- Indicador de luz multifunción led de Ø 75 mm (funciones de luz fija, intermitente, rotativa, estroboscópica)
- Conector M12 de 5 pines integrado – plug & play
- Todas las funciones lumínicas se controlan de forma externa
- Muy alta grado de protección IP67 & IP69
- Efecto de señalización potente
- Tecnología y electrónica LED moderna
- Tornillos de fijación de acero inoxidable preensamblados
- Para aplicaciones industriales y generales



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 75 mm, 100 mm Calota alta , Policarbonato negro (RAL 9005)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Dirección de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Conector M12 de 5 pines integrado
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador de luz multifunción led
Elemento de iluminación	16 LEDs
Funciones	luz fija, intermitente, estroboscópica, rotativa
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP67 / IP69
Resistencia a impactos	IK08
Peso	125,5 g

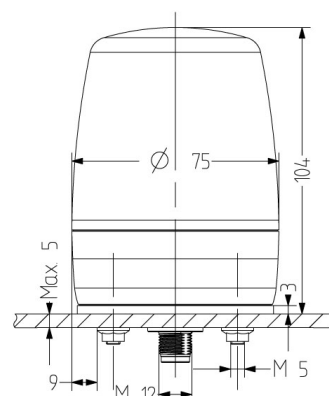

PDMC5

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 250mA	860541405
		20-35 V DC		
rojo	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 310mA	860542405
		20-35 V DC		
claro	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 250mA	860544405
		20-35 V DC		
azul	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 250mA	860545405
		20-35 V DC		
verde	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 250mA	860546405
		20-35 V DC		
amarillo	24 V AC/DC	18-28 V AC	max. 250mA	860547405
		20-35 V DC		

