PDMC5 Feu LED multifonctions avec connecteur M12 5 broches intégré

- Feu LED multifonctions Ø 75 mm (fonctions feu fixe, clignotant, flash, feu tournant)
- Connecteur M12 5 broches intégré – plug & play
- Toutes les fonctions lumineuses sont pilotables de l'extérieur
- Indice de protection très élevé IP67 & IP69
- Bonne puissance de signal
- Technique et Électronique LED moderne
- Vis de fixation pré-montées en inox
- Applications industrielles et générales

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 75 mm, 100 mm Calotte élevée , Polycarbonate noir (RAL 9005)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Direction de montage	au choix
Entrée de puissance	Connecteur M12 5 broches intégré
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED multifonctions
Lampes	16 LEDs
Fonctions	Feu fixe, clignotant, flash, feu tournant
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes: >50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP67 / IP69
Grande résistance aux chocs	IK08
Peso	125,5 g

IP69 | +60 °C -30 °C | IK08

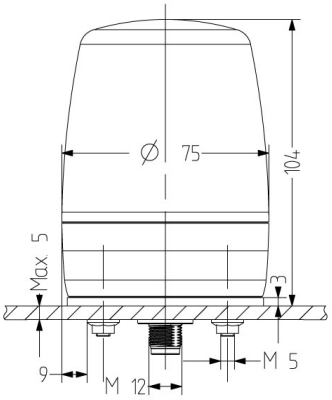



PDMC5

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
orange	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 250mA	860541405
rouge	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 310mA	860542405
clair	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 250mA	860544405
bleu	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 250mA	860545405
vert	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 250mA	860546405
jaune	24 V AC/DC	18-28 V AC 18-35 V DC	max. 250mA	860547405