



## ITS encastrable M22 Feu LED multi-couleurs

- LED GM Ø 30 mm multi-couleurs
- ROUGE et VERT, réglable de l'extérieur
- bonne puissance de signal
- Classe de protection élevée IP65
- Raccordement confortable
- Technique et Électronique LED moderne
- Autres combinaisons de couleurs possibles sur demande
- pour applications industrielles et générales
- Dimensions de montage Ø 22,5mm/M22
- Adaptateur pour M30,5mm de dimension de montage disponible



### DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 30 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré clair
Type de montage	au choix
Dimensions de montage	22x1,5 (M22) et 30,5 mm (avec adaptateur), Profondeur d'installation 47 mm
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche 2,5 mm <sup>2</sup>
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED fixe - 2 couleurs visibles, gammes de couleurs séparées de manière visible
Lampes	6 LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Nombre de couleurs	2
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Température de service	-25°C/+50°C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids	31 g

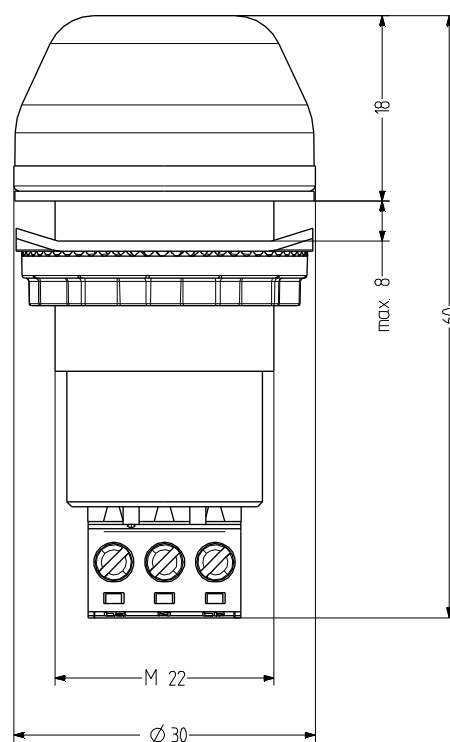

# ITS

## DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Couleur du boîtier	
				noir	gris
clair	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,030	800 726 405	800 326 405



ADM30



WZ30

## ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
ADM30	Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Outils de fixation pour les modèles 30 mm		812 400 900