



TDCP Faro LED Statico/ Intermittente da 37 mm

- Illuminazione LED continua / intermittente di Ø 75 mm inserita di grandi dimensioni
- Ottimo segnale
- con protezione contro le manipolazioni e i vandalismi, elevata resistenza agli urti IK10
- Elevata protezione IP66
- moderna tecnica ed elettronica LED
- Illuminazione continua e intermittente controllabile dall'esterno
- per gli utilizzi industriali e generali
- confortevole tecnica di connessione, massa di inserimento Ø 37mm



DATI TECNICI

Involucro	Ø 75 mm, policarbonato nero (RAL 9005)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	37 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	16
Frequenza di intermittenza/lampeggio	2 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistenza agli urti	IK10
Peso	149 g

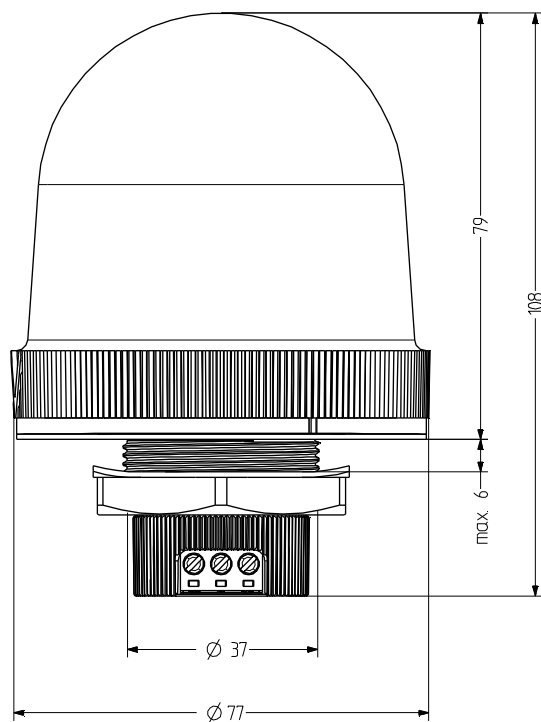

TDCP

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Numero articolo
arancione	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 571 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 571 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 571 313
rosso	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 572 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 572 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 572 313
chiaro	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 574 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 574 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 574 313
blu	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 575 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 575 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 575 313
verde	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 576 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 576 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 576 313
giallo	24 V AC/DC	18-27 V AC	0,220	859 577 405
		20-32 V DC	0,140	
	110-120 V AC	75-132	0,072	859 577 310
	230-240 V AC	150-264	0,066	859 577 313