


RDC+RBA Indicador de luz fija led con base acústica


- indicador de luz fija led modular de 110 mm de Ø con base acústica
- intensidad de luz extraordinaria y el mayor efecto de señalización
- hasta 111 Cd de intensidad luminosa (según color)
- base acústica con generadores de sonido de 32 tonos
- presión acústica de >95 dB, 3 tonos controlables externamente
- diseño atractivo e independiente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- Ángulo de montaje metálico para instalación en paredes (accesorios)

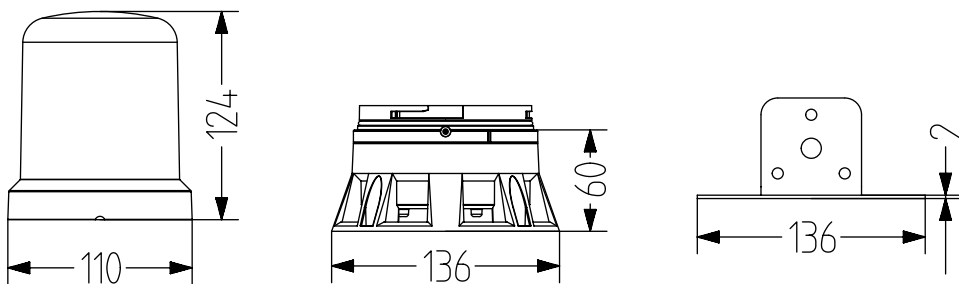

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Policarbonato
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Entrada de cable desde abajo
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA
Tipo de luz	Luz fija

Elemento de iluminación	LED (6x6 LEDs)
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4,4X, 13
Resistencia a impactos	IK08
Volumen	Hasta 95 dB
Tipo de tono	32 tonos, 3 tonos controlables de forma externa



RDC+RBA

DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDC	850501004				naranja	12VDC	+/-10%	740mA	
	850502004				rojo	12VDC	+/-10%	580mA	
	850504004				claro	12VDC	+/-10%	740mA	
	850505004				azul	12VDC	+/-10%	740mA	
	850506004				verde	12VDC	+/-10%	740mA	
	850507004				amarillo	12VDC	+/-10%	740mA	
		850501405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850502405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	490mA
		850504405				claro	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850505405				azul	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850506405				verde	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850507405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	610mA
			850501408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850502408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	280mA
			850504408			claro	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850505408			azul	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850506408			verde	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850507408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Rango de voltaje	Corriente nominal	Frecuencia de red
RBA	Base acústica	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900