


ISS Indicador traspanel M22 y LED luz estroboscópica

- avisador luminoso empotrable con LED estroboscópico Ø 30 mm
- efecto de señalización potente
- grado de protección alto IP65
- tecnología de conexión práctica mediante terminal de tornillo
- tecnología y electrónica LED moderna
- para aplicaciones industriales y generales
- cota de montaje Ø 22,5 mm/M22
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 30 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja o rojo
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	22x1,5 (M22) y 30,5 mm (con adaptador), profundidad de montaje traspanel 47 mm
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz LED estroboscópica
Elemento de iluminación	6 LEDs
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-25°C/+60°C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4X/13

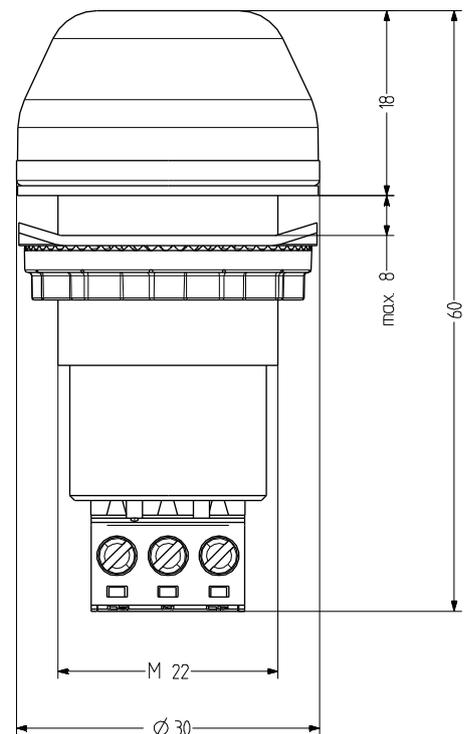

ISS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				negro	gris
naranja	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,060	800 511 404	800 111 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,046	800 511 405	800 111 405
	110-120 V CA/CC	+/- 10 %	0,018	800 511 310	800 111 310
	230-240 V CA/CC	+/- 10 %	0,021	800 511 313	800 111 313
rojo	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,060	800 512 404	800 112 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,046	800 512 405	800 112 405
	110-120 V CA/CC	+/- 10 %	0,018	800 512 310	800 112 310
	230-240 V CA/CC	+/- 10 %	0,021	800 512 313	800 112 313



ADM30



WZ30

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Herramienta de fijación para modelos de 30 mm		812 400 900