



EDM Zumbador montaje traspanel con LED

- zumbador empotrable con avisador luminoso LED de luz fija \varnothing 45 mm
- presión acústica máx. 98 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP65
- cota de montaje \varnothing 22,5 mm/M22
- tono continuo y luz LED fija controlables de forma separada
- control por medio de asignación de patillas
- tecnología de conexión práctica
- para aplicaciones industriales y generales
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	\varnothing 45 mm, Policarbonato gris o negro
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo
Tipo de montaje	Cualquiera, Cualquiera
Cota de montaje	22 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador)
Técnica de conexión	bis 2,5 mm ²
Tipo de luz	Indicador LED luz
Tipo de tono	2 Tonos, Tono continuo
Volumen	85-98 dB (Regulable en estado montado)
Frecuencia de tono	3.500 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65
Peso	65 g

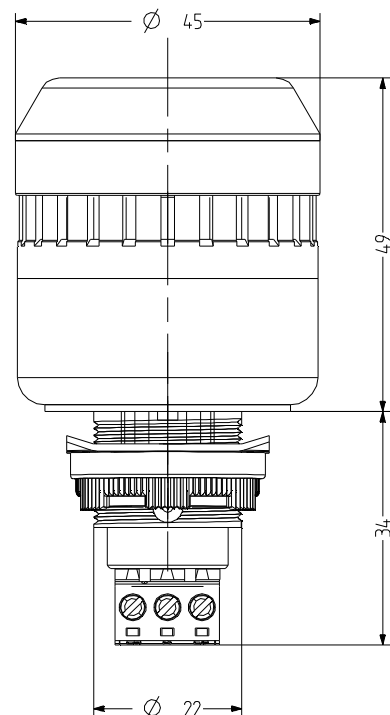

EDM

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				negro	gris
naranja	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,048	813 521 404	813 121 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,073	813 521 405	813 121 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,051	813 521 310	813 121 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,051	813 521 313	813 121 313
rojo	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,048	813 522 404	813 122 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,073	813 522 405	813 122 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,051	813 522 310	813 122 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,051	813 522 313	813 122 313



ADM30

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900

TABLA DE TONOS

Monatdo			
La	N	Lb	Luz y sonido sincronizados
X	X		Tono intermit. / LED luz intermitente
X	X	X	Tono continuo / Luz fija

