


QSS LED-Dauer-/Blinkleuchte mit Summer-Indikator

- 94 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte mit eingebautem Summer-Indikator
- max. 80 dB (A) Schalldruck
- UV-stabilisiertes Material
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- Leuchte mit hoher frontaler/seitlicher Signalwirkung
- bis zu 30 Cd Lichtstärke
- für industrielle und allgemeine Anwendungen



Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

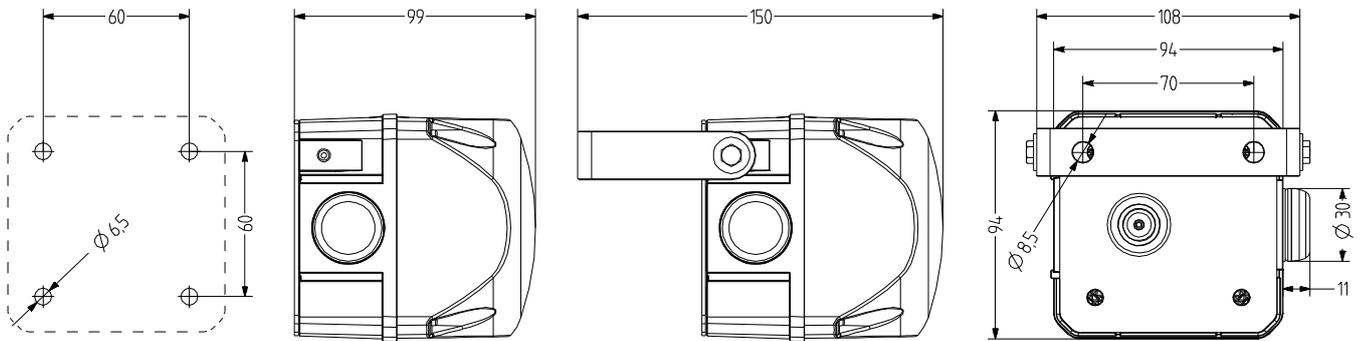

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	94 mm (quadratisch), Polycarbonat rot, Piezo-Summer schwarz
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Anschlusstechnik	Schraub-Steck-Klemme bis 2,5 mm ²
Tonart	2 Töne, 2 Töne extern ansteuerbar, Dauerton oder Pulston
Lichtart	Dauerlicht oder Blinklicht
Leuchtmittel	16 LEDs

Lautstärke	80 dB
Lichtstärke	30 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	1,4 Hz
Tonfrequenz	3.500 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 °C / +60 °C
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Gewicht	300 g



QSS

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 161 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 161 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 161 313
rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 162 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 162 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 162 313
klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 164 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 164 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 164 313
blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 165 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 165 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 165 313
grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 166 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 166 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 166 313
gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,140	876 167 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,120	876 167 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,110	876 167 313



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB1	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874031900
AG1	Flachdichtung für Installation auf glatten Oberflächen		874021900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026
AW1	Edelstahlwinkel		874 041 900

TONARTEN

Tonauswahl auf Klemme

La	N	Lb	
X	X		Pulston
X	X	X	Dauerton



Elektronisch