C30 Columnas de señalización compactas

- Serie de postes de señalización preensamblados listos para conectar de tamaño Ø 30 mm
- precableado de serie de 1 m
- módulos de luz LED fija o intermitente en 6 colores
- disponibles módulos de zumbador piezoeléctrico con uno o dos tonos
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como postes configurados individualmente
- colores de carcasa negro o gris
- extensa variedad de tipos de montaje
- adecuados para control por programa
- grado de protección alto IP65, tipo UL 4/4X/13

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 30 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro,
	azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Técnica de conexión	precableado, longitudes especiales por encargo
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminació	nLEDs
Frecuencia de destello/	Indicador luz intermitente de 2 Hz
Tipo de tono	Tono continuo, Tono de pulso o Tono continuo o de pulso
•	(dependiendo del módulo)
Volumen	85 dB
Frecuencia de tono	4.500 Hz
Período de funciona-	100 %
miento	
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Número módulos	max. 5
posibles	
Temperatura de funcio-	-25 °C / +50 °C
namiento	
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4×/13
Peso (módulos)	15-20 g















Compacto



Número de artículo: C30-Q01
Colores: rojo-naranja-verde
Función: Indicador LED luz fija
Tensión nominal: 24 V CA/CC
Tipo de montaje: horizontal



Número de artículo: C30-Q02
Colores: rojo-verde
Función: Indicador LED luz fija
Tensión nominal: 24 V CA/CC
Tipo de montaje: horizontal



Número de artículo: C30-Q07 Colores: rojo-amarillo-verde Función: Indicador LED luz fija Tensión nominal: 24 V CA/CC Tipo de montaje: horizontal



Número de artículo: C30-Q41
Colores: rojo-naranja-verde
Función: Indicador LED luz fija, zumbador con tono continuo o de pulso
Tensión nominal: 24 V CA/CC
Tipo de montaje: horizontal



Número de artículo: C30-Q601 <u>Colores</u>: rojo-naranja-verde <u>Función</u>: Indicador LED luz fija <u>Tensión nominal</u>: 24 V CA/CC <u>Tipo de montaje</u>: horizontal



Número de artículo: C30-Q602 Colores: rojo-verde <u>Función</u>: Indicador LED luz fija <u>Tensión nominal</u>: 24 V CA/CC <u>Tipo de montaje</u>: horizontal



Número de artículo: C30-Q607 Colores: rojo-amarillo-verde Función: Indicador LED luz fija Tensión nominal: 24 V CA/CC Tipo de montaje: horizontal





Número de artículo: C30-Q641
Colores: rojo-naranja-verde
Eunción: Indicador LED luz fija, zumbador con tono continuo o de pulso
Tensión nominal: 24 V CA/CC
Tipo de montaje: horizontal

-31

★-63 **★**



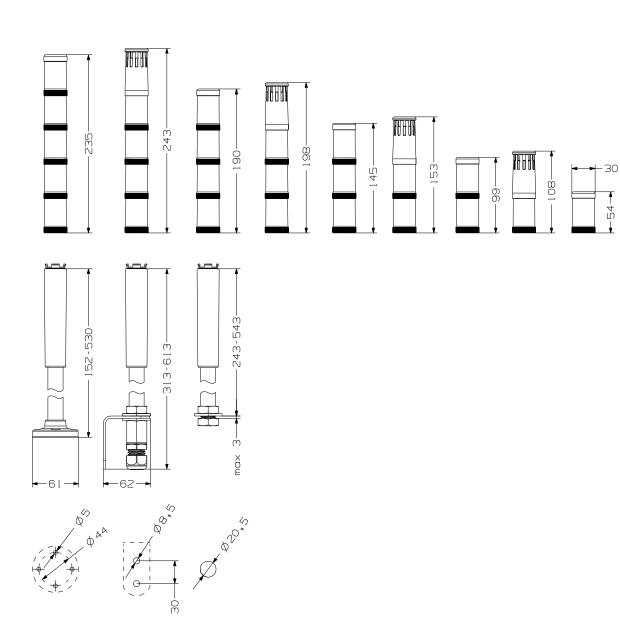

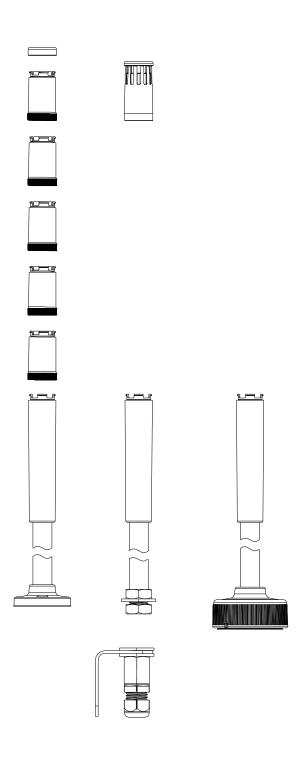

LÓGICA DEL NÚMERO DE ARTÍCULO

Un número de artículo para C30 siempre comienza por «C30». Seleccione la configuración que desee de cada categoría e introdúzcala en las casillas numeradas.

Una configuración para un módulo siempre se compone de 2 partes. Por un lado, el tipo de módulo (a) y, por otro, el color de la calota (b).

Por ejemplo, un número de artículo podría ser así:

C30 P1 C1 B 20 B1 L5 L4 B2 DP

BASE (1)

CMR	Base de tubo montada en tubo de	0 mm	P0
	aluminio con pie de plástico	100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	Р4
CSW	Base de tubo en tubo de aluminio para montaje	0 mm	TO
	horizontal con tornillo canulado	100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4

Compacto

2.º MÓDULO

Este módulo lo encontramos en la 6.º posición del número de artículo.

1.º MÓDULO

Este módulo lo encontramos en la 5.º posición del número de artículo.

CABLE UL ESTÁNDAR, AMARILLO (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

COLOR DE LA CARCASA (3)

negro	В
gris	G

TENSIÓN NOMINAL (4)

24 V CA/CC	24
110/120 V CA	10
230/240 V CA	20

MÓDULOS (5-9)

Tipo de módulo (a)

CLL	Indicador LED luz fija (1 posición)	L
CLB	CLB Indicador LED luz intermitente (1 posición)	
CDD	Zumbador piezoeléctrico, tono continuo, 100 dB (1 posición)	DD
CDP	Zumbador piezoeléctrico, tono de pulso, 100 dB (1 posición)	DP
CDZ	Zumbador piezoeléctrico, tono continuo y de pulso, 100 dB,	DZ
	controlable de forma externa (2 posiciones)	

Color de la calota (b)

1
2
4
5
6
7

