


## ITS Faro per quadro di montaggio M22 LED Multicolore

- Illuminazione LED continua multicolore di  $\varnothing$  30 mm da inserimento di grandi dimensioni
- ROSSA o VERDE controllabile dall'esterno
- Ottimo segnale
- Elevata protezione IP65
- Confortevole tecnica di connessione
- moderna tecnica ed elettronica LED
- altre combinazioni di colori disponibili su richiesta
- per gli utilizzi industriali e generali
- Massa di inserimento  $\varnothing$  22,5mm/M22
- Adapter per M30,5mm di massa di inserimento disponibile



### DATI TECNICI

Involucro	$\varnothing$ 30 mm, policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno chiaro
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	22x1,5 (M22) e 30,5 mm (con adattatore) Profondità di inserimento 47 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm <sup>2</sup>
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa - 2 colori visibili gamme di colori separati
Mezzi di illuminazione	6 LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	1 Hz
Quantità di colori	2
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-25°C/+50°C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso	31 g

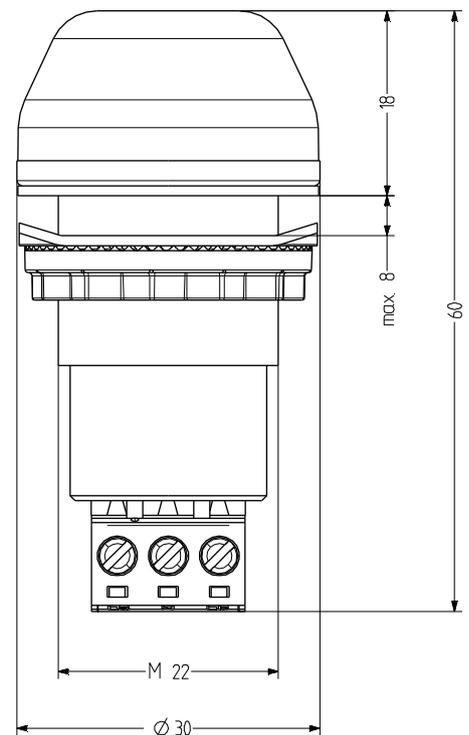

# ITS

## DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Colore dell'involucro	
				nero	grigio
chiaro	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,030	800 726 405	800 326 405



ADM30



WZ30

## ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
ADM30	Adattatore per M30,5 per fori da 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Utensile da fissaggio per modelli da 30 mm		812 400 900