


NMS-HP Faro LED Multicolore

- Illuminazione lampo multicolore LED High Performance di \varnothing 90 mm LED di grandi dimensioni
- Illuminazione continua ROSSA-GIALLA-VERDE
- Ottimo segnale
- Elevata protezione IP65 e IP67
- moderna tecnica/elettronica LED, 3 LED per ogni colore
- Colori controllabili dall'esterno tramite dispositivo
- Ampio campo di tensione grazie all'alimentatore a commutazione di grandi dimensioni

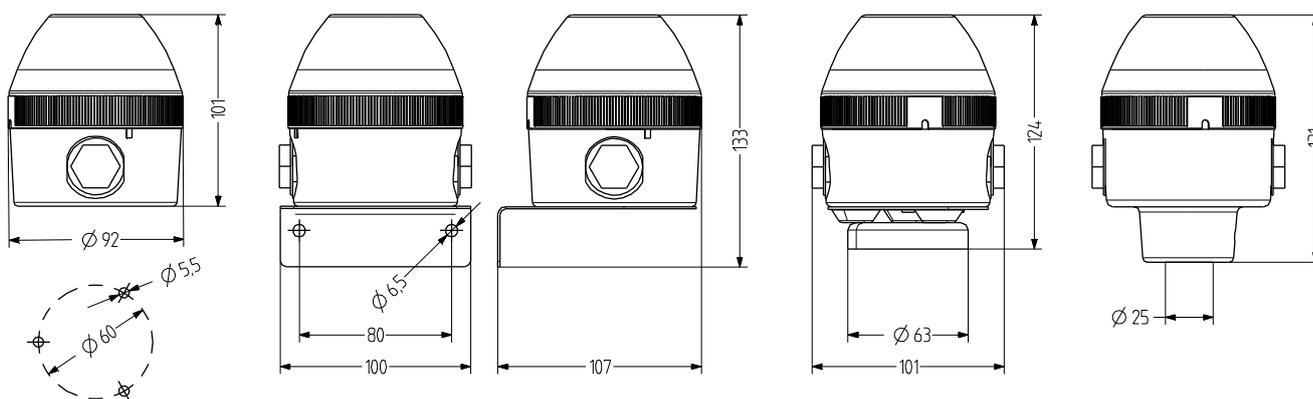

DATI TECNICI

Involucro	\varnothing 90 mm, policarbonato nero (RAL 9005)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno chiaro
Tipo di montaggio	orizzontale, verticale, Montaggio del tubo oppure Montaggio della calamita
Conduzione di potenza	sul lato: 2x M20x 1,5 con tappo cieco (opzionale pressacavo 7-14 mm), in basso: Boccia di esecuzione 5-7 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto di collegamento 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)

Tipo di Faro	Faro LED fissa
Mezzi di illuminazione	3 High Power LEDs
Quantità di colori	3
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13
Peso	280 g (base orizzontale)



NMS-HP

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Tipo di montaggio	
				orizzontale	Tubo Ø 25 mm
chiaro	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,180	441 150 408	441 350 408
		16-65 V DC	0,130		
	110-240 V AC/DC	0,050	441 150 413	441 350 413	



WMS



MSR



MMR



MGS



AKV



MBK



MQS

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Lunghezza del tubo	Peso	Numero articolo
WMS	Angolo di metallo per il montaggio a parete		160 g	817 200 900
MMR	Montaggio del tubo Alluminio con base in plastica	50 mm		698 806 007
		100 mm		698 806 008
		250 mm		698 806 009
		400 mm		698 806 010
MSR	Montaggio del tubo Acciaio inossidabile con base in zinco pressofuso, nero (con verniciatura in polvere)	50 mm		698 806 021
		100 mm		698 806 022
		250 mm		698 806 023
		400 mm		698 806 024
MGS	Fissaggio della calamita		340 g	817 203 900
AKV	Pressacavo M20x1,5			698 800 026
MBK	Set da messa a terra per un'installazione conforme a UL			819 201 900
MQS	Piastra di montaggio per un'installazione conforme a UL			817 202 900



Statico