

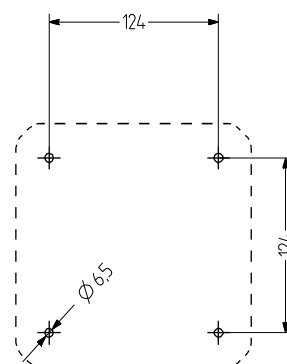
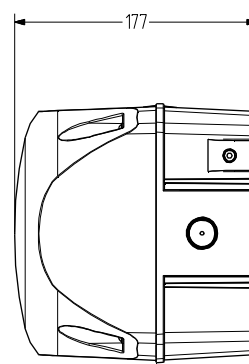


## QDL LED Dauer-/Blinkleuchte

- 184 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung frontal und seitlich
- bis 170 Cd Lichtstärke
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK09
- UV-stabilisiertes Material
- moderne LED Technik – 6 High Power LEDs
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Leuchten- und Mehrtonsirenen-Kombinationen möglich

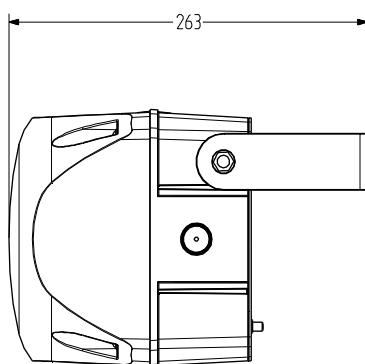


Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

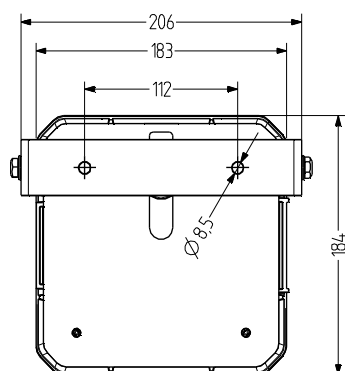

### TECHNISCHE DATEN

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse            | 184 mm (quadratisch), Polycarbonat rot (RAL 3000)                                                                                   |
| Kalotte            | Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb                                                                 |
| Montageart         | beliebig                                                                                                                            |
| Leitungseinführung | Rückseite: Durchführungstülle 5-10 mm, optional seitliche Leitungseinführung mit Kabelverschraubung (beidseitig) (Zubehör Type AKV) |
| Anschluss technik  | Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                            |
| Leckstrom          | 0,003 A (SPS-tauglich)                                                                                                              |
| Lichtart           | LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht                                                                                                  |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel         | 6 High Power LEDs       |
| Lichtstärke          | 170 Cd                  |
| Blitz-/Blinkfrequenz | 2 Hz                    |
| Einschaltdauer       | 100 %                   |
| Lebensdauer          | Leuchtmittel: >50.000 h |
| Betriebstemperatur   | -30°C/+60°C             |
| Schutzart            | IP66 & UL Type 4/4x/13  |
| Schlagfestigkeit     | IK09                    |
| Gewicht              | 1.700 g                 |



QDL

BESTELLDATEN

| Kalottenfarbe | Nennspannung    | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) | Artikel-Nr. |
|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
| orange        | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874361408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874361413   |
|               |                 |                      |               |             |
| rot           | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874362408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874362413   |
|               |                 |                      |               |             |
| klar          | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874364408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874364413   |
|               |                 |                      |               |             |
| blau          | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874365408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874365413   |
|               |                 |                      |               |             |
| grün          | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874366408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874366413   |
|               |                 |                      |               |             |
| gelb          | 24-48 V AC/DC   | 18-53 V AC           | 0,780         | 874367408   |
|               |                 | 18-60 V DC           |               |             |
|               | 110-240 V AC/DC | 80-265               | 0,210         | 874367413   |
|               |                 |                      |               |             |



AMK



AB3



AG3



AKV

ZUBEHÖR

| Type | Art des Zubehörs                                                                            | Gewicht | Artikel-Nr. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| AMK  | Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße                  | 10 g    | 874010900   |
| AB3  | Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen) |         | 874033900   |
| AG3  | Flachdichtung für korrekte IP66-Installation auf glatten Oberflächen                        |         | 874023900   |
| AKV  | Kabelverschraubung M20×1,5                                                                  |         | 698800026   |



Dauer  
& Blink