
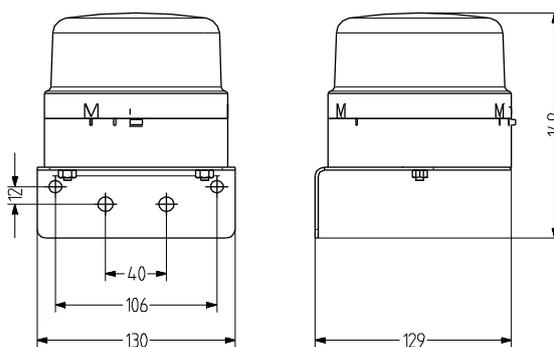


BLG Feu LED clignotant

- LED clignotante GM Ø 120 mm
- bonne puissance de signal grâce aux 48 LED
- Classe de protection élevée IP65
- Équerre de montage sur option, pour montage vertical

- Fermeture à baïonnette avec bouton-poussoir
- pour applications générales
- Rapport qualité/prix attractif

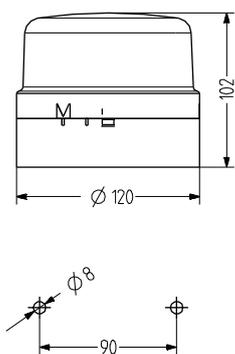

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 120 mm, ABS noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	horizontal ou vertical (avec angle)
Entrée de puissance	en bas : Tulle de passage 5-10 mm
Technologie de raccordement	Borne de raccordement 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED clignotant

Lampes	48 LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	2 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Température de service	-35°C/+60°C
Type de protection	IP65
Poids	270 g



BLG

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Couleur du boîtier	
				noir	gris
orange	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,220	807 501 405	807 101 405
		17-32 V DC	0,120		
rouge	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	807 502 405	807 102 405
		230-240 V AC	0,060		
clair	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,220	807 504 405	807 104 405
		17-32 V DC	0,200		
bleu	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	807 505 405	807 105 405
		230-240 V AC	0,060		
vert	24 V AC/DC	17-26 V AC	0,220	807 506 405	807 106 405
		17-32 V DC	0,200		
jaune	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,060	807 507 405	807 107 405
		230-240 V AC	0,060		



WIG

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Référence
WIG	Coude en métal, pour montage mural	822 200 900