



Auer Signal

Signal Tower MT60

-25°C to +50°C (-13°F to +122°F)



WARNING

AVERTISSEMENT

WARNUNG

AVVERTENZA

ATENÇÃO

ADVERTENCIA

Check power supply voltage and frequency. Use only modules and lamps with the same voltage and frequency ratings. Disconnect from power source to prevent electrical shock before installing or servicing.

Déconnecter l'alimentation avant toute opération d'installation ou de maintenance, afin d'éviter les décharges électriques. Contrôler la tension et la fréquence d'alimentation. Utiliser seulement des éléments et des lampes de même tension et de même fréquence.

Strom abschalten um einen elektrischen Schock zu vermeiden während der Installation oder Wartungsarbeit. Prüfen Sie die Spannung und Frequenz. Benützen Sie ausschließlich Module und Glühlampen die die selbe Spannung und Frequenzen angeben.

Scollegare dall'alimentazione prima dell'installazione e della messa in servizio. Controllare la tensione di alimentazione e la frequenza. Usare solo moduli e lampadas con la stessa tensione e frequenza.

Desligar a alimentação antes de realizar qualquer intervenção. Verificar a tensão e frequência da alimentação. Só utilizar módulos e lâmpadas com as mesmas tensões e frequências.


Durante el proceso de instalación o mantenimiento desconectar la tensión de alimentación para evitar descargas eléctricas. Comprobar tensión y frecuencia de alimentación. Utilizar módulos y lámparas con la misma tensión y frecuencia.

FOR USE ON A FLAT RIGID SURFACE OF INDICATED TYPE ENCLOSURE
À UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE DE L'ENCEINTE DU TYPE INDIQUÉ
ZUR VERWENDUNG AUF EINER FLACHEN OBERFLÄCHE DES ANGEgebenEN GEHÄUSETYPUS
DA UTILIZZARE SU UNA SUPERFICIE PIANA DEL TIPO DI CUSTODIA INDICATO
PARA USO SOBRE LA SUPERFICIE PLANA DE UN ENVOLVENTE DEL TIPO INDICADO
PARA USO EM SUPERFÍCIE PLANA NO TIPO DE PROTEÇÃO INDICADA

* SCREWS NOT SUPPLIED
VIS NON FOURNIES
SCHRAUBEN SIND NICHT ENTHALTEN
VITI NON FORNITE
PARAFUSOS NÃO INCLUIDOS
TORNILLOS NO SUMINISTRADOS


MT60-S-...

IP66
UL Type 4/4X

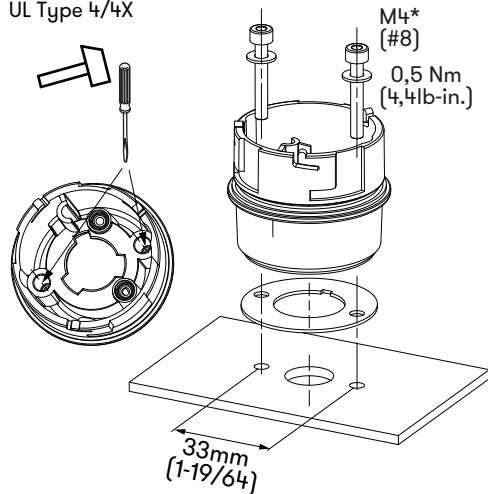



MT60-F100-...

IP66
UL Type 4/4X

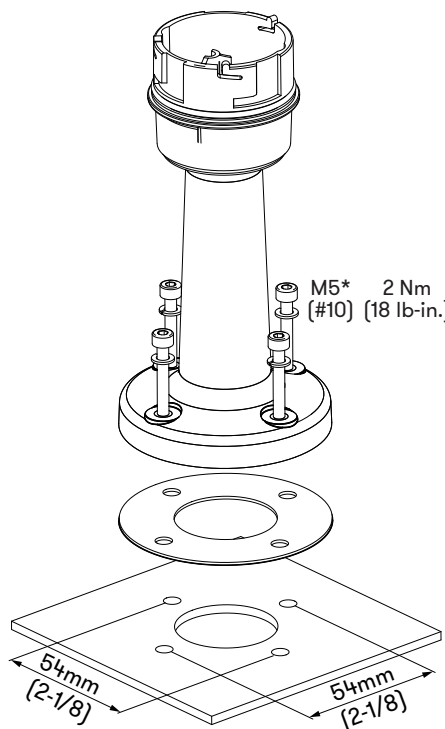

MT60-W-...


IP66
UL Type 4/4X

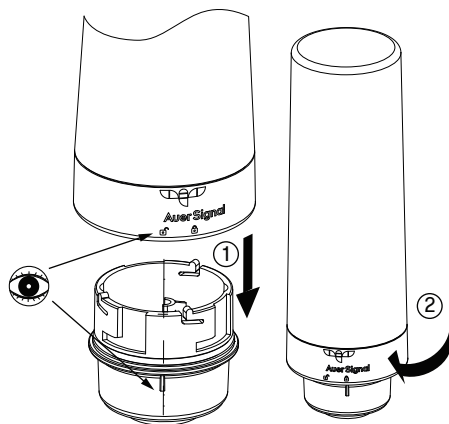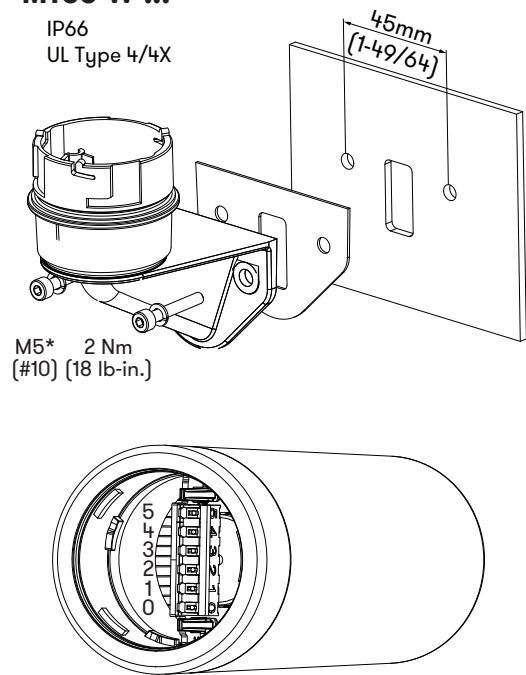


Terminal	MT60-S- ... MT60-F100- ... MT60-W- ...	MT60-S-S- ... MT60-F100-S- ... MT60-W-S- ...
0	Common	Common
1	Green	Green
2	Yellow	Yellow
3	Red	Red
4	Red 2Hz	Red 2Hz
5	---	Tone 2Hz

	8 mm (0,31 in)	0,2 - 1,5 mm²
	DIN46228 pt.1	0,25 - 1,5 mm²
	8 mm (0,31 in)	0,25 - 0,75 mm²
	DIN46228 pt.4	0,25 - 0,75 mm²
	8 mm (0,31 in)	
	10 mm (0,39 in)	
	AWG	AWG 28 - 14

MT60-S- ...

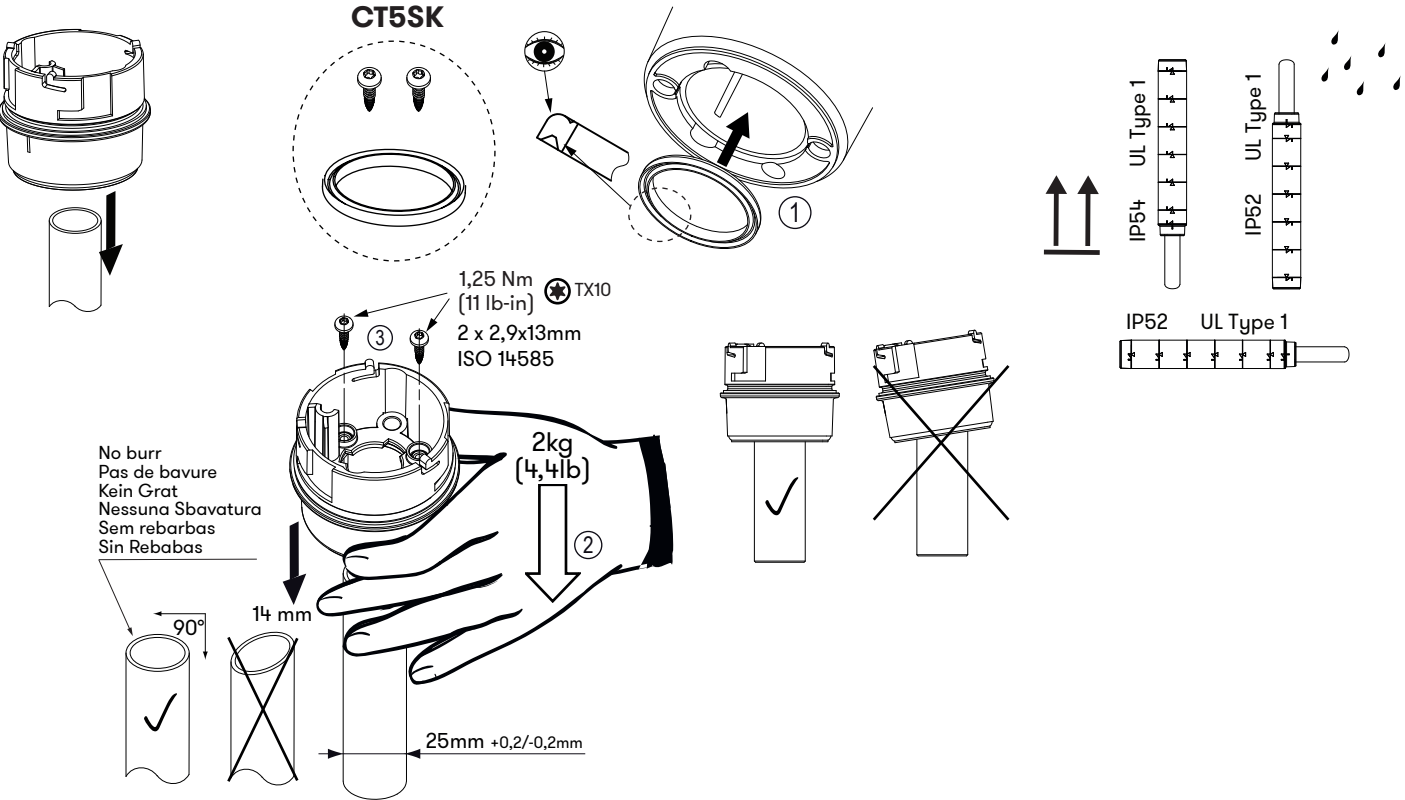

MT60-M12-...

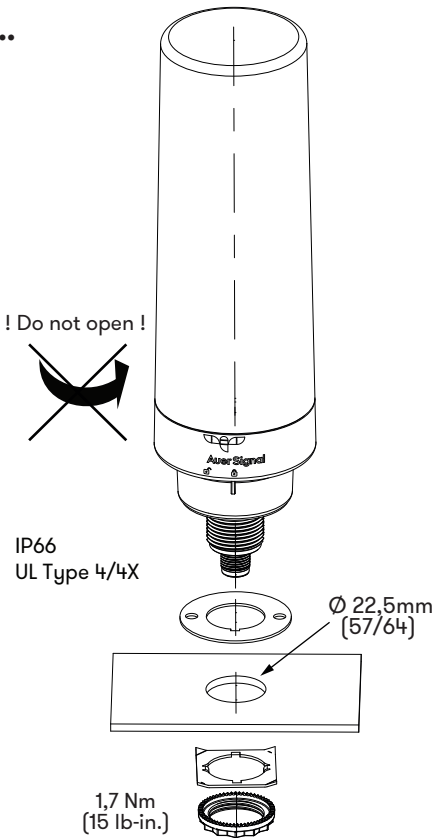

M12 Pin	MT60-M12-24VDC	MT60-M12-S-24VDC
3	Common	Common
4	Green	Green
1	Yellow	Yellow
2	Red	Red
5	Red 2Hz	Tone 2Hz

5-PIN DC MICRO

