

## mMD Indicador LED luz multicolor a prueba de explosiones

- 5 colores de señalización y 3 modos diferentes seleccionables (luz fija, intermitente y destellos)
- certificado para áreas con peligro de explosión por gas y polvo, zona 2, 22
- carcasa de plástico de policarbonato
- escuadra de fijación V4A
- grado de protección IP66
- Clase de protección II (AC) o III/II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc


-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Zone 2, 22



### DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 103 mm, Policarbonato negro
Colores	verde, amarillo, rojo, Azul, claro
Calota	Policarbonato, claro
Tipo de montaje	Soporte de montaje, Cualquiera
Entrada de cable	Prensaestopa M20x1,5
Técnica de conexión	bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de luz	Indicador LED luz, Indicador LED luz intermitente o Indicador luz LED estroboscópica
Elemento de iluminaciónLEDs	
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +50 °C
Grado de protección	IP66
Peso	1,4 kg

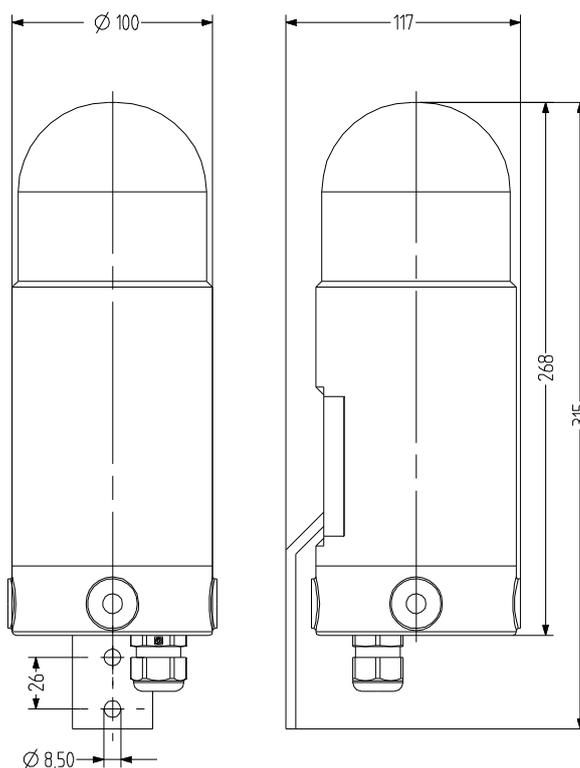

# mMD

## DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
claro	24 V CC	+/- 20 %	<0,135	337 000 005
	230 V CA	+/- 20 %	<0,050	337 000 313

