dSF Indicador luz estroboscópica xenón a prueba de explosiones

- avisador luminoso estroboscópico de xenón con energía de destello de 15 J o 5 J
- certificada para áreas con peligro de explosión por gas y polvo, zona 1, 2, 21, 22
- envolvente antideflagrante «d»
- compartimento terminal con «seguridad aumentada e»
- carcasa de aluminio sin cobre resistente al agua de mar
- caja protectora de vidrio templado
- 5 colores de caja protectora
- grado de protección IP66, clase de protección I
- todos los modelos con cesta protectora de acero inoxidable

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T5
-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 110 mm, Aluminio, superficie pintada o con recubrimiento de polvo amarillo/azul
Calota	vidrio de borosilicato reforzado, naranja, rojo, claro, azul o verde
Tipo de montaje	Escuadra para montaje en pared, Cualquiera
Entrada de cable	1× prensaestopa M20×1,5, 1× tapón obturador M20×1,5
Técnica de conexión	cable flexible de 1,5 mm² y cable rígido de 2,5 mm²
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón
Intensidad luminosa	Energía de destello de 5 J/Energía de destello de 15 J
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 5 millones de destellos
Temperatura de funcionamiento	-55 °C / +55 °C (T5) -55 °C / +40 °C (T6)
Grado de protección	IP66
Autorización	PTB 03 ATEX 1230
Grado de protección contra el contacto	I
Peso	2 kg

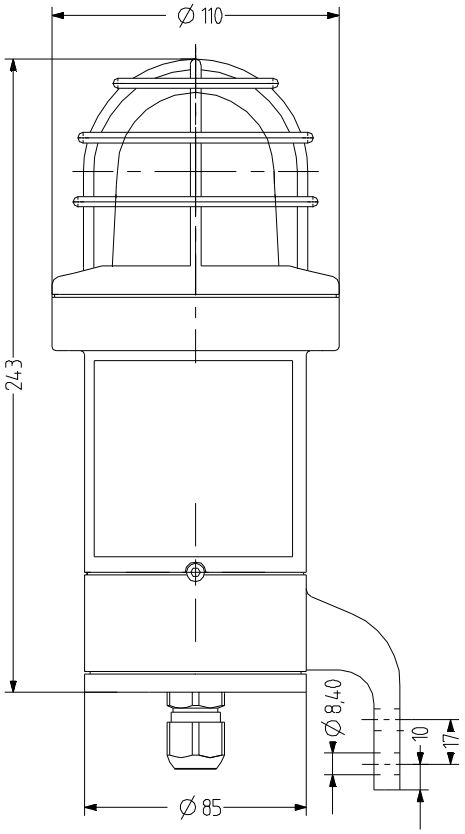



dSF

DATOS DEL PEDIDO

Type	Potencia	Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
dSF1	15 J	naranja				
			230-240 V CA	207-253	0,200	335 001 413
		rojo				
			230-240 V CA	207-253	0,200	335 002 413
		claro				
			230-240 V CA	207-253	0,200	335 004 413
		azul				
			230-240 V CA	207-253	0,200	335 005 413
		verde				
			230-240 V CA	207-253	0,200	335 006 413
	5 J	naranja				
			230-240 V CA	207-253	0,130	335 101 413
		rojo				
			230-240 V CA	207-253	0,130	335 102 413
		claro				
			230-240 V CA	207-253	0,130	335 104 413
		azul				
			230-240 V CA	207-253	0,130	335 105 413
		verde				
			230-240 V CA	207-253	0,130	335 106 413
dSF2	15 J	naranja	24 V CC	21-53	1,000	335 001 005
		rojo	24 V CC	21-53	1,000	335 002 005
		claro	24 V CC	21-53	1,000	335 004 005
		azul	24 V CC	21-53	1,000	335 005 005
		verde	24 V CC	21-53	1,000	335 006 005
	5 J	naranja	24 V CC	21-53	0,280	335 101 005
		rojo	24 V CC	21-53	0,280	335 102 005
		claro	24 V CC	21-53	0,280	335 104 005
		azul	24 V CC	21-53	0,280	335 105 005
		verde	24 V CC	21-53	0,280	335 106 005

MPL

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
MPL	Placa de montaje incl. caja de conexiones a prueba de explosiones	335 500 000