


QSX Feu LED fixe/ clignotant avec Indicateur sonore buzzer

- Lampe LED clignotante / à éclairage permanent carrée 228 mm GM avec forte puissance de signal frontal / latéral avec indicateur de buzzer intégré
- max. Pression sonore 105 dB (A), réglable sans gradations
- Classe de protection élevée IP65 & résistance aux chocs IK09
- Matériau résistant aux UV
- Éclairage et clignotement réglables à l'extérieur
- Lampe avec très forte puissance de signal frontal / latéral (intensité lumineuse > 300 Cd)
- pour applications industrielles et générales



Diffuseur interne et nervure spéciale de la calotte pour un effet de signal à 360° optimal

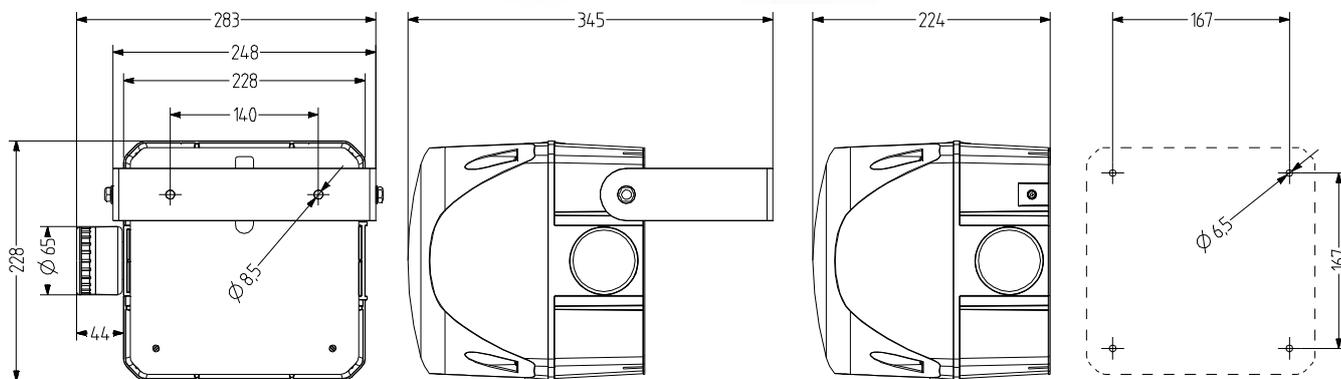

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	228 mm [carré], Polycarbonate rouge, Vibreur Piézo noir
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	au choix, au choix
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche bis 2,5 mm ²
Type d'éclairage	Feu fixe ou Feu clignotant
Lampes	High Power LEDs
Luminosité	300 Cd
Fréquence du flash/de clignotement	1,4 Hz

Type de son	3 Sons, 3 Sons réglables de l'extérieur, Son continu, Son intermittent ou Son de balayage
Volume sonore	85-105 dB [réglable avec potentiomètre]
Fréquence sonore	3.300 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 50.000 h
Température de service	-30 °C / +60 °C
Type de protection	IP65
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	2,77 kg



Qsx

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
orange	24 V AC	+/- 10 %	1,860	876 461 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 461 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 461 313
rouge	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 462 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 462 313
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,860	876 462 405
clair	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 464 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 464 313
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,860	876 464 405
bleu	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 465 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 465 313
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,860	876 465 405
vert	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 466 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 466 313
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,860	876 466 405
jaune	110-120 V AC	+/- 10 %	0,392	876 467 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,394	876 467 313
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,860	876 467 405



AMK



AB4



AG4



AKV

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
AMK	Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction	10 g	874 010 900
AB4	Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage)		874 034 900
AG4	Joint plat pour installation sur les surfaces lisses		874 024 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5		698 800 026

TABLEAU DE SONS

Pilotage du son par le bornier

La	N	Lb	Son et lumière synchronisés
X	X		son pulsé
	X	X	son par balayage
X	X	X	Son continu

