


# RDM+RBA LED Multifunktionsleuchte mit Akustikbasis


- 110mm Ø große modulare LED Multifunktionsleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- >95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Metallmontagewinkel für Wandmontage (Zubehör)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

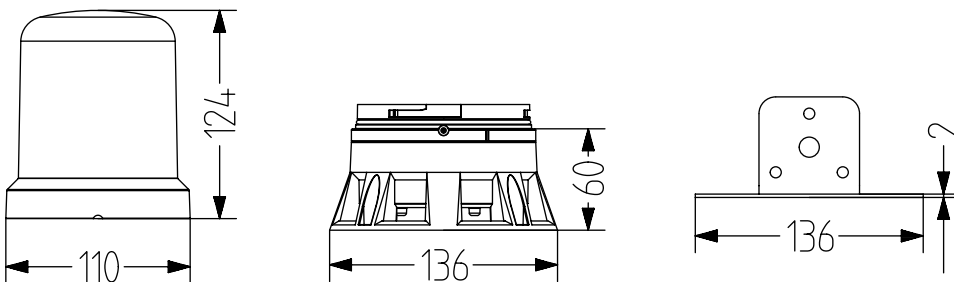

## TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Kabeleinführung von unten
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA
Lichtart	Multifunktionsleuchte

Leuchtmittel	LED (6x6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Lautstärke	Bis zu 95 dB
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar



# RDM+RBA

## BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	
RDM	850511004				orange	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850512004				rot	12VDC	+/-10%	1,3A	
	850514004				klar	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850515004				blau	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850516004				grün	12VDC	+/-10%	2,4A	
	850517004				gelb	12VDC	+/-10%	2,4A	
		850511405				orange	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850512405				rot	24VAC/DC	+/-10%	870mA
		850514405				klar	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850515405				blau	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850516405				grün	24VAC/DC	+/-10%	910mA
		850517405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	910mA
			850511408			orange	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850512408			rot	48VAC/DC	+/-10%	520mA
			850514408			klar	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850515408			blau	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850516408			grün	48VAC/DC	+/-10%	630mA
			850517408			gelb	48VAC/DC	+/-10%	630mA
				850511313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850512313		rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	210mA
				850514313		klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850515313		blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850516313		grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
				850517313		gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	Netzfrequenz
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900