
IMM Indicador traspanel M22 y LED luz multicolor

- avisador luminoso empotrable con LED multicolor de luz fija Ø 45 mm
- ROJO, AMARILLO o VERDE controlable de forma externa
- grado de protección alto IP67
- precableado con cable de UL de 1 m

- tecnología y electrónica LED moderna
- efecto de señalización potente
- para aplicaciones industriales y generales
- cota de montaje Ø 22,5 mm/M22
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm

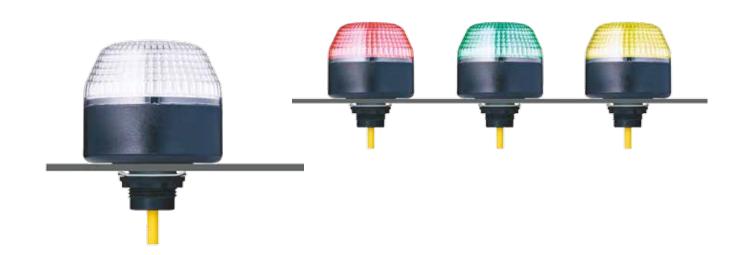

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 45 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL			
	7035)			
Calota	Policarbonato, interior acanalado claro			
Tipo de montaje	Cualquiera			
Cota de montaje	22×1,25 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador), profundi			
	dad de montaje traspanel 34 mm			
Entrada de cable	precableado (cable de 1 m)			
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)			
Tipo de luz	Indicador LED luz fija - avisador luminoso de 3 colores			
Elemento de iluminació	n9 LEDs			
Número de colores	3			
Período de funciona-	100 % (un color)			
miento				
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h			
Temperatura de funcio-	-25°C/+50°C			
namiento				
Grado de protección	IP67 & UL Type 4/4×/13			
Peso	97 g			














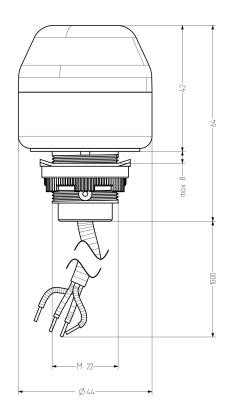

IMM

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				negro	gris
claro	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,027	801 550 405	801 150 405



ADM30

ACCESORIOS

Туре	Tipo de accesorios		Número de
			artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900

